


仕上り号と表面あらさ	削り加工普通寸法差	
▽	100S~50S	寸法区分 中級
▽▽	25S~12.5S	1以上4以下 ±0.1
▽▽▽	6.3S~1.6S	4をこえ16以下 ±0.2
▽▽▽▽	0.8S~0.1S	16をこえ63以下 ±0.3
指示なき角はC0.2	63をこえ250以下	±0.5

図歴	
----	--

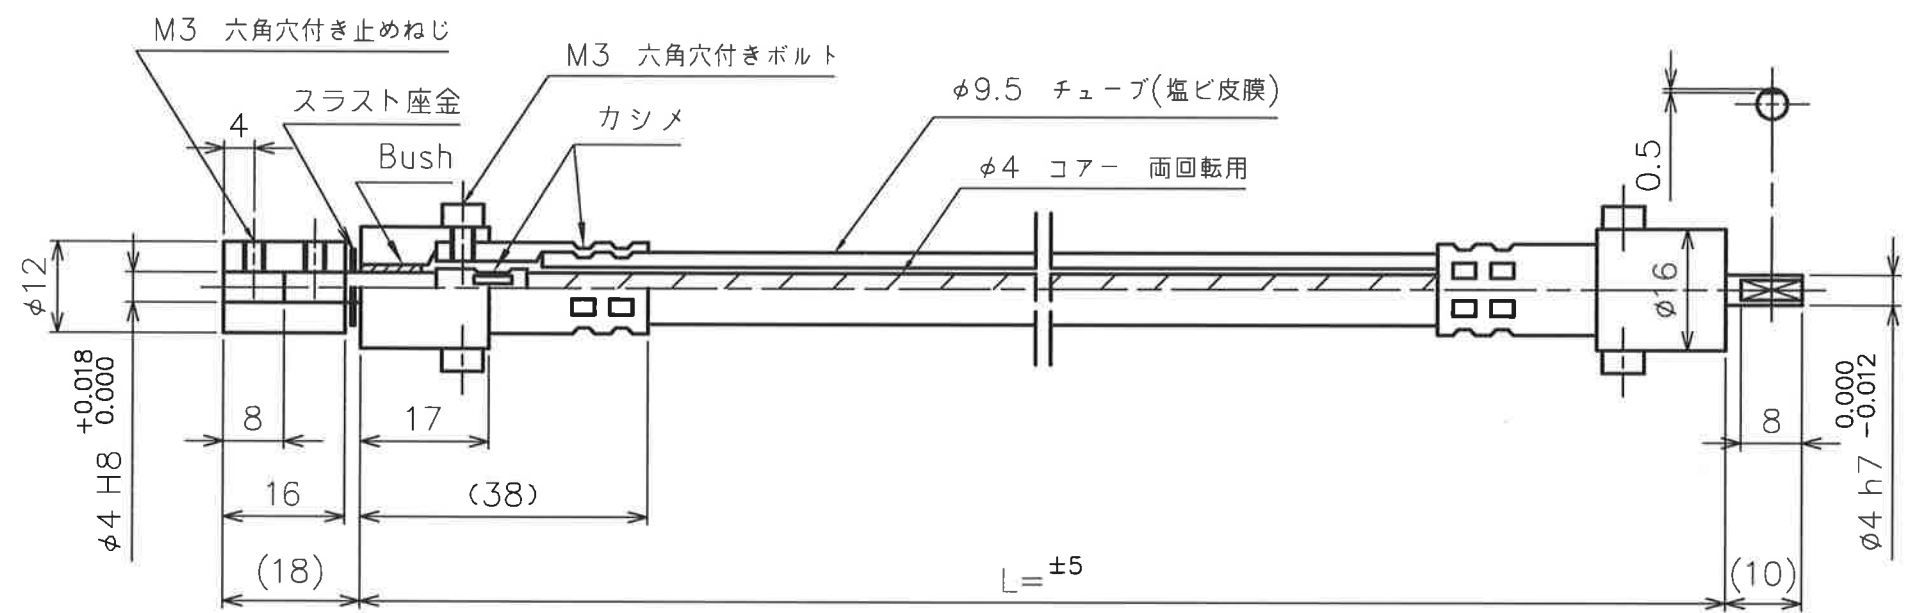

※金具の材質：S45C
 ※最小曲げ半径：R=80mm
 ※許容伝達トルク
 右回転時：R \geq 50 d . . . 0.49N·m
 R \geq 20 d . . . 0.294N·m

尺度	A4 1:1	日付	13年6月13日	形式	CS04 標準品	図番	CS-04MF
承認		検図		製図		名称	フレックスシャフト

仕上り程度	表面処理	熱処理	記号	訂正理由	年月日	承認
-------	------	-----	----	------	-----	----

株式会社 昌和発條製作所