


仕上記号と表面あらさ		削り加工普通寸法差	
▽	100S~50S	寸法区分	中級
▽▽	25S~12.5S	1以上4以下	±0.1
▽▽▽	6.3S~1.6S	4をこえ16以下	±0.2
▽▽▽▽	0.8S~0.1S	16をこえ63以下	±0.3
指示なき角はC0.2		63をこえ250以下	±0.5

図歴

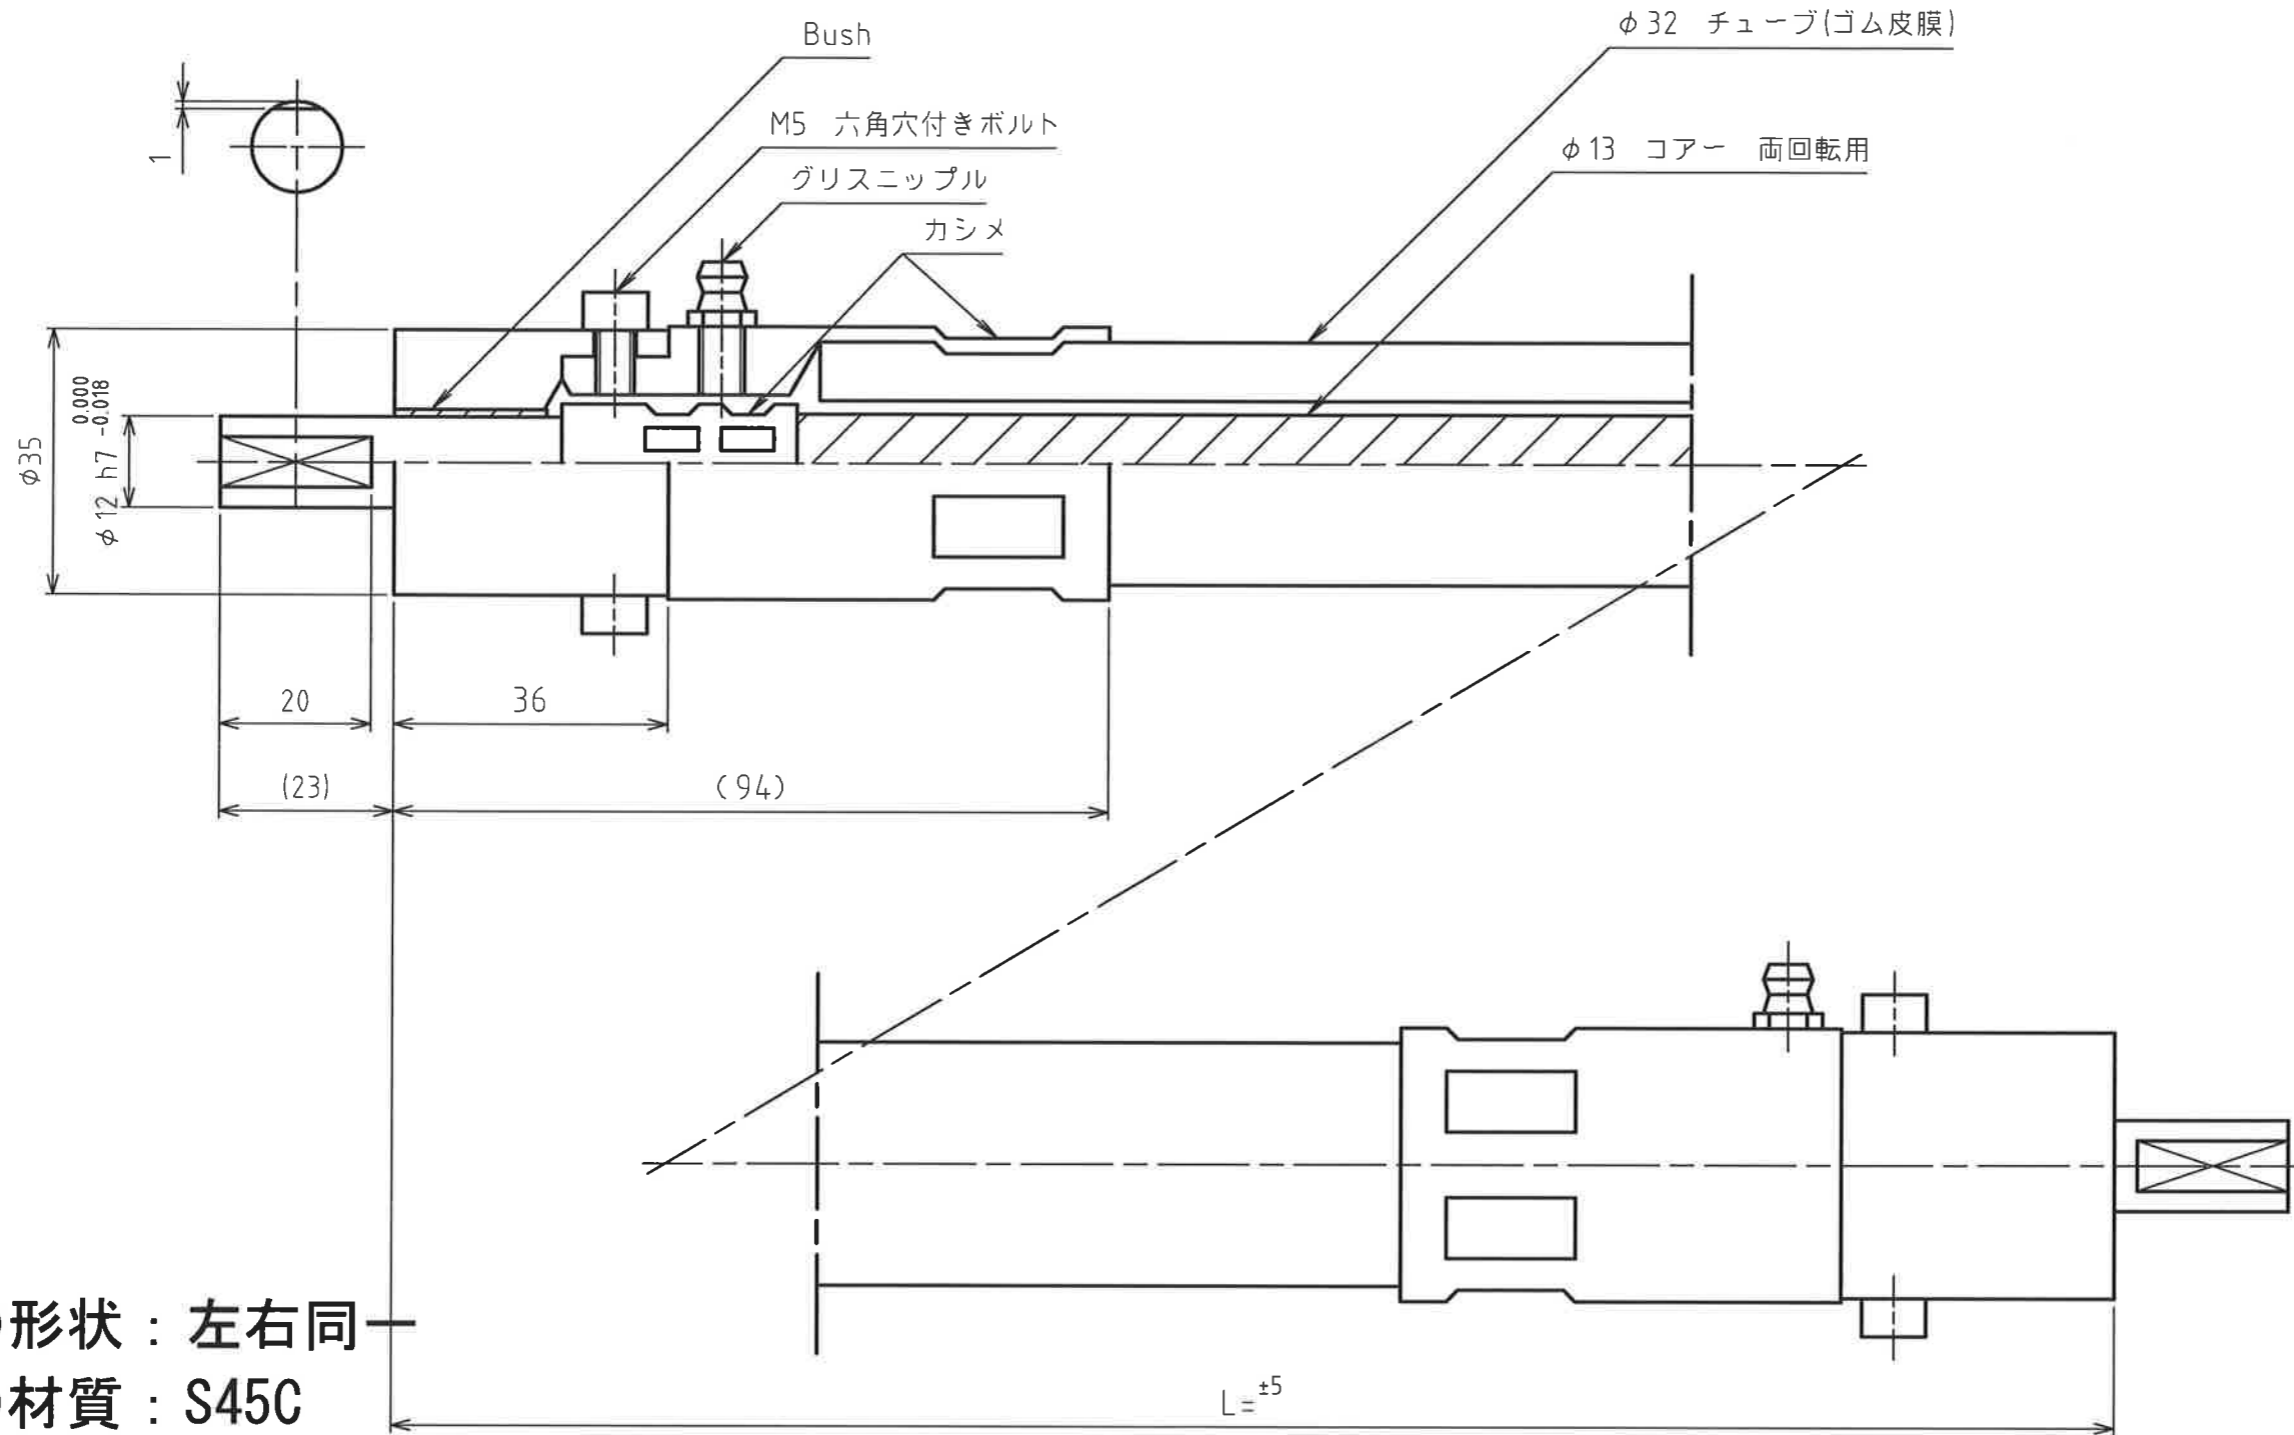

- ※金具の形状：左右同一
- ※金具の材質：S45C
- ※最小曲げ半径：R=260mm
- ※許容伝達トルク
  - 右回転時：R ≥ 50 d . . . . 7.35N・m
  - R ≥ 20 d . . . . 4.116N・m

尺度	A3 1:1	日付	16年 11月 17日	形式	CS13 標準品	図番	CS-13MM
承認		検図		製図		名称	フレックスシャフト
株式会社 昌和発條製作所							

仕上程度	表面処理	熱処理
------	------	-----

記号	訂正理由	年月日	承認
----	------	-----	----