


仕上り記号と表面あらさ	削り加工普通寸法差	
	寸法区分	中級
▽	100S~50S	±0.1
▽▽	25S~12.5S	±0.2
▽▽▽	6.3S~1.6S	±0.3
▽▽▽▽	0.8S~0.1S	±0.5
指示なき角はC0.2		63をこえ250以下

図歴

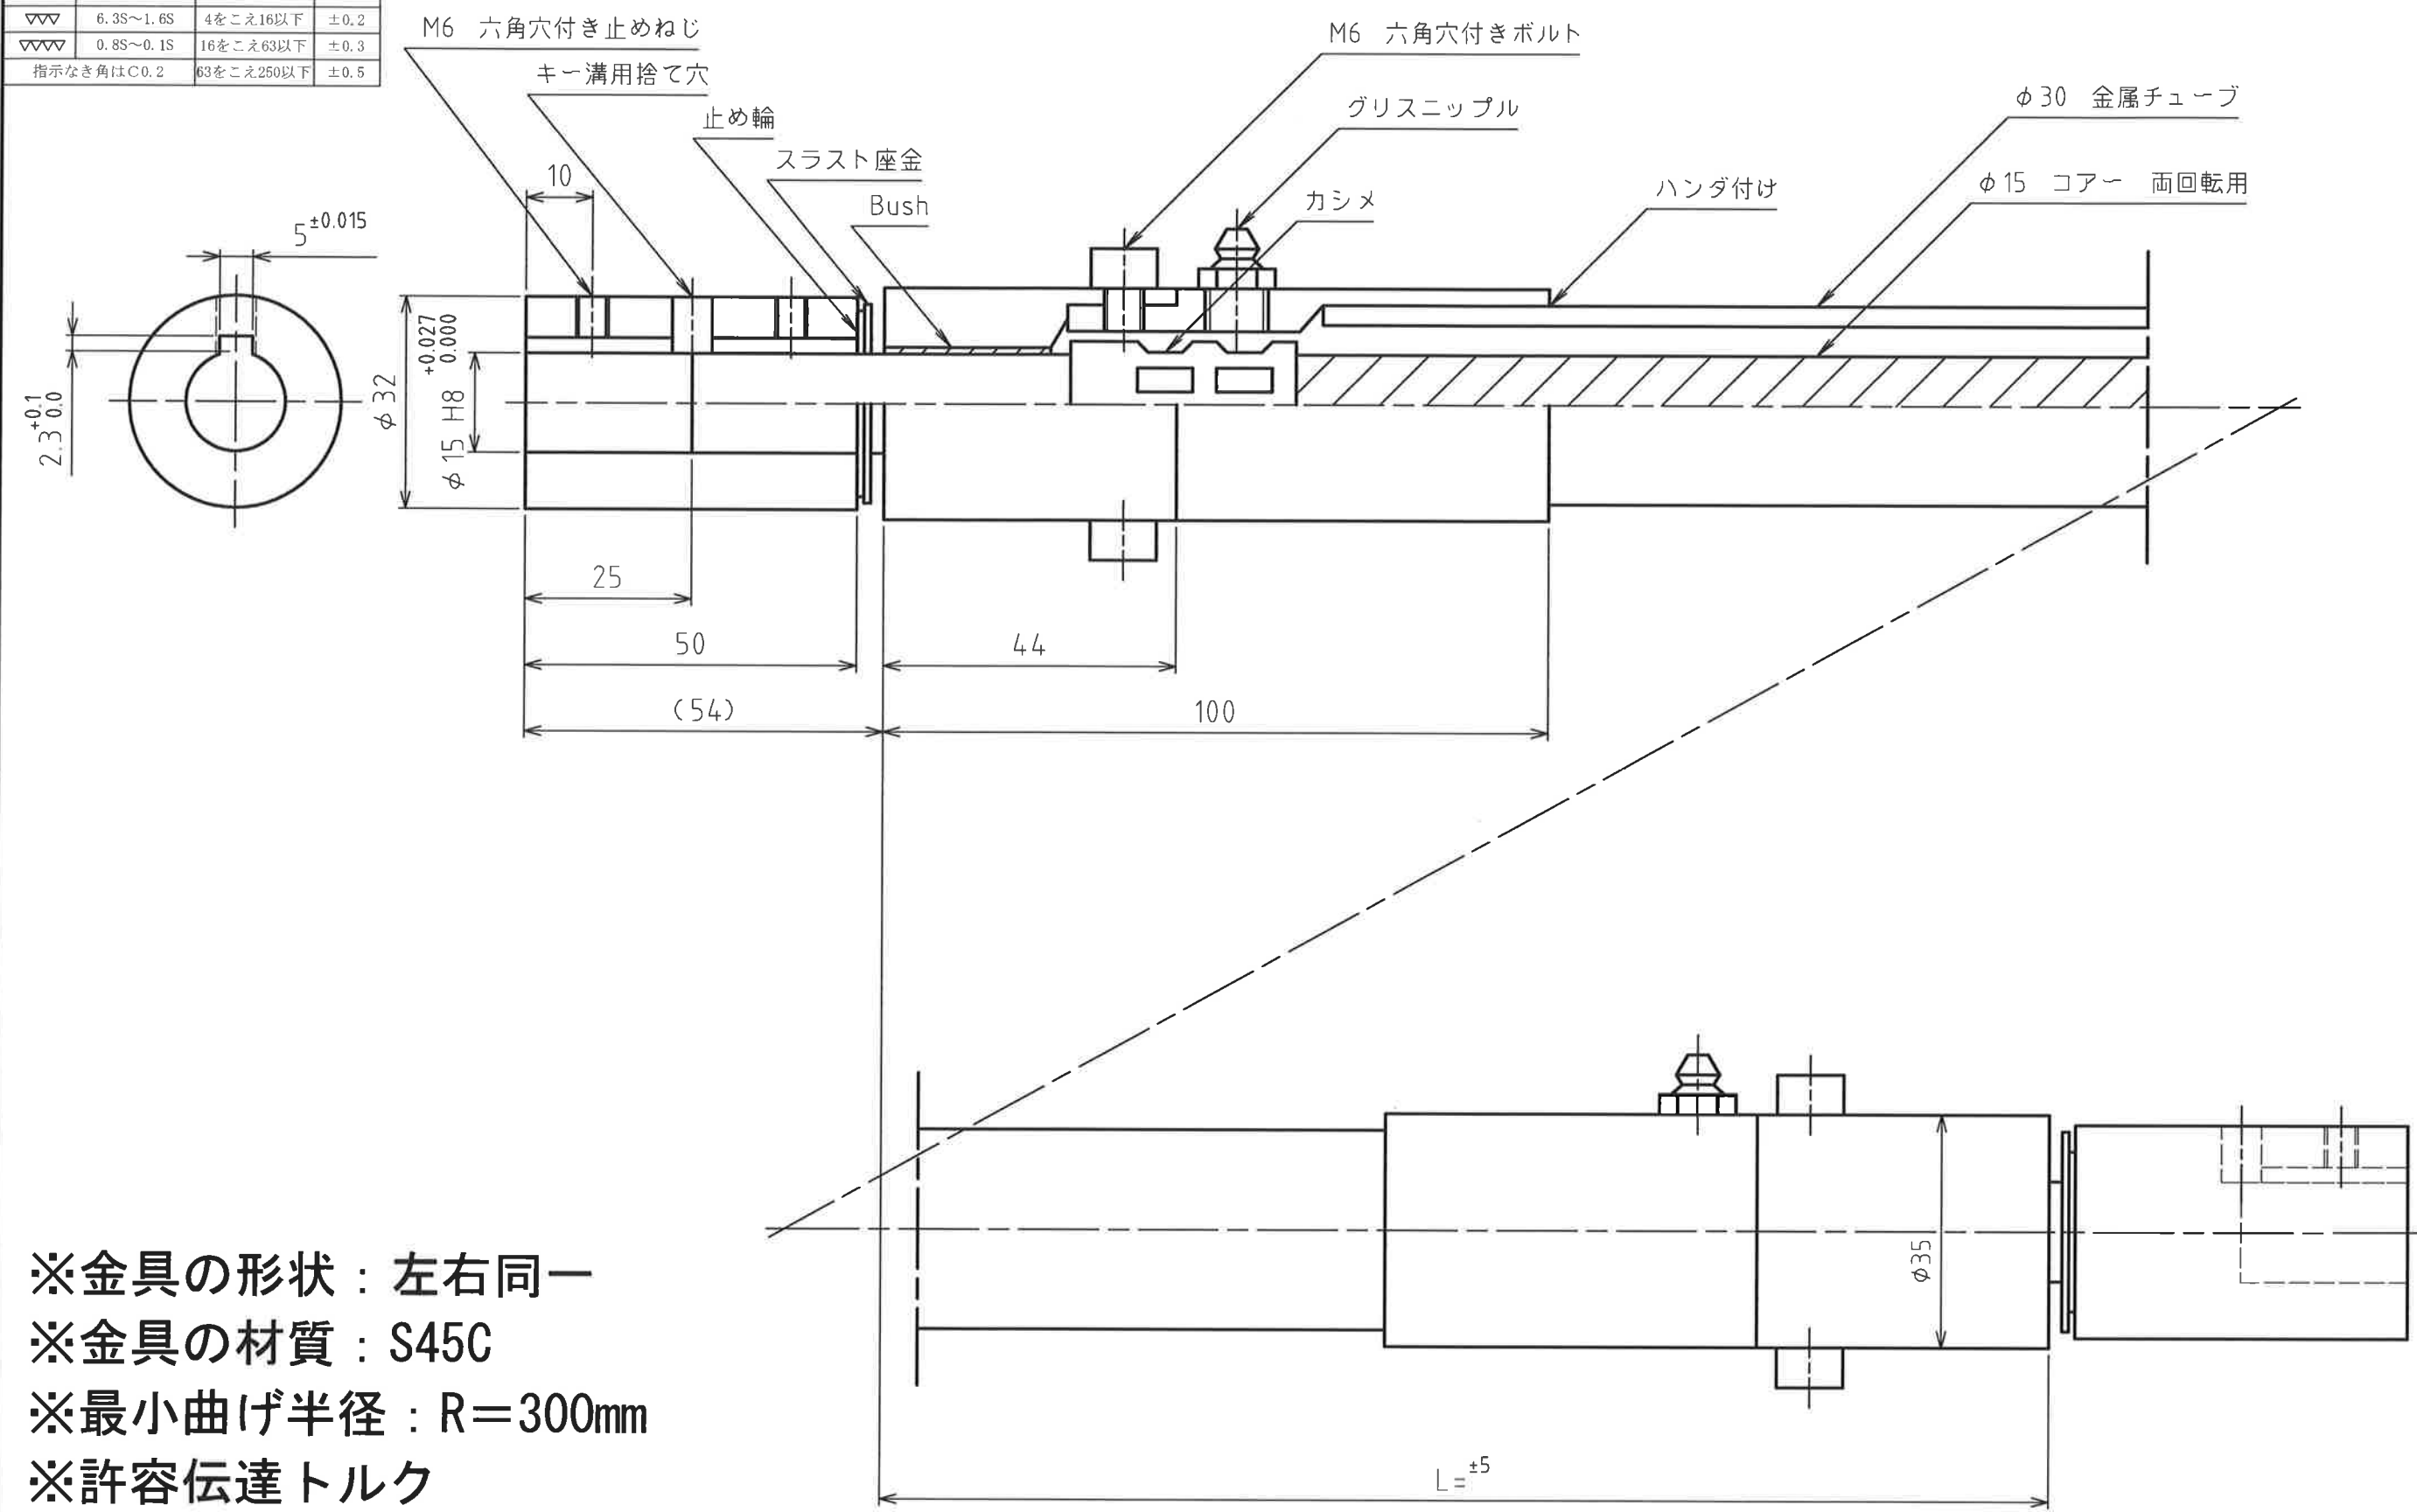

- ※金具の形状：左右同一
- ※金具の材質：S45C
- ※最小曲げ半径：R=300mm
- ※許容伝達トルク
 右回転時：R ≥ 50 d 11.76N・m
 R ≥ 20 d 6.86N・m

仕上程度	表面処理	熱処理
------	------	-----

△			
△			
△			
記号	訂正理由	年月日	承認

尺度	A3	日付	16年 11月 17日	形式	CS15	図番	CS-15FF
	1:1			標準品			
承認		検図		製図		名称	フレックスシャフト
株式会社 昌和発条製作所							