


仕上記号と表面あらさ	削り加工普通寸法差	
	寸法区分	中級
▽	100S~50S	±0.1
▽▽	25S~12.5S	±0.2
▽▽▽	6.3S~1.6S	±0.3
▽▽▽▽	0.8S~0.1S	±0.5
指示なき角はC0.2		

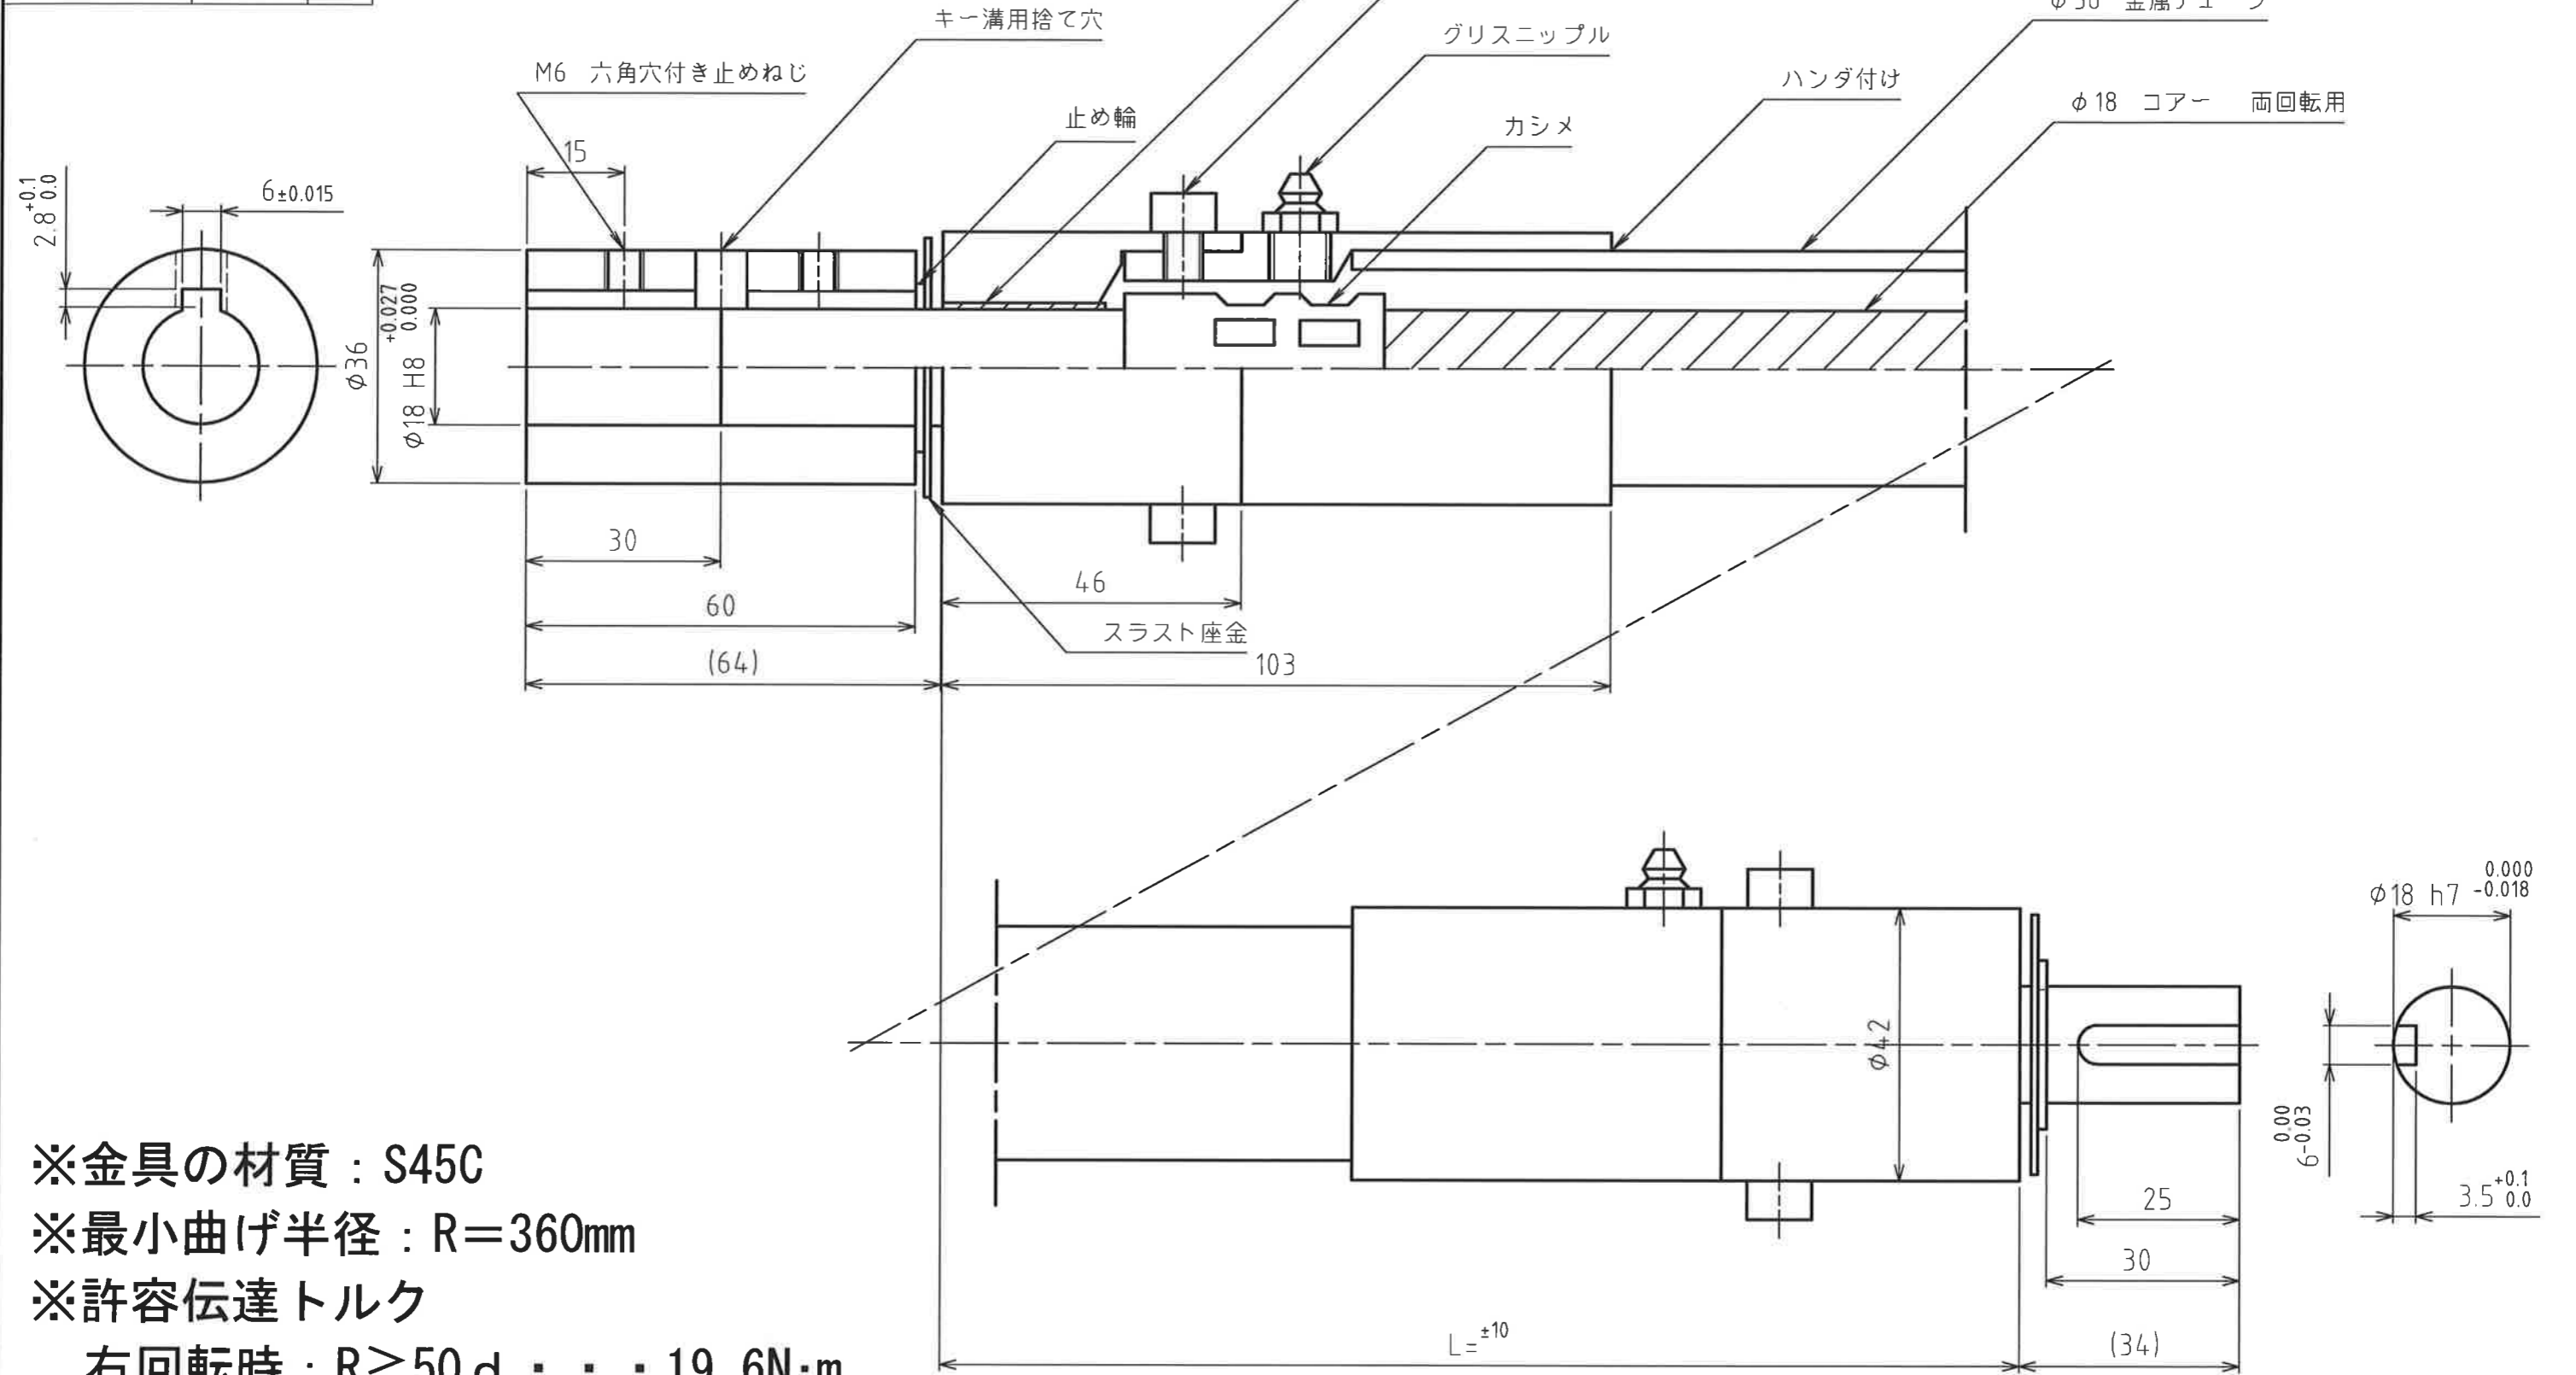

※金具の材質 : S45C
 ※最小曲げ半径 : R=360mm
 ※許容伝達トルク
 右回転時 : $R \geq 50d \dots 19.6N \cdot m$
 $R \geq 20d \dots 11.76N \cdot m$

仕上程度	表面処理	熱処理
------	------	-----

承認	検図	製図	名
記号	訂正理由	年月日	承認

尺度	A3	日付	16年11月17日	形式	CS18	図番	CS-18MF
	1:1				標準品		
株式会社 昌和発條製作所							