


仕上記号と表面あらさ	削り加工普通寸法差	
	寸法区分	中級
▽	100S~50S	±0.1
▽▽	25S~12.5S	±0.2
▽▽▽	6.3S~1.6S	±0.3
▽▽▽▽	0.8S~0.1S	±0.5
指示なき角はC0.2		63をこえ250以下

図歴

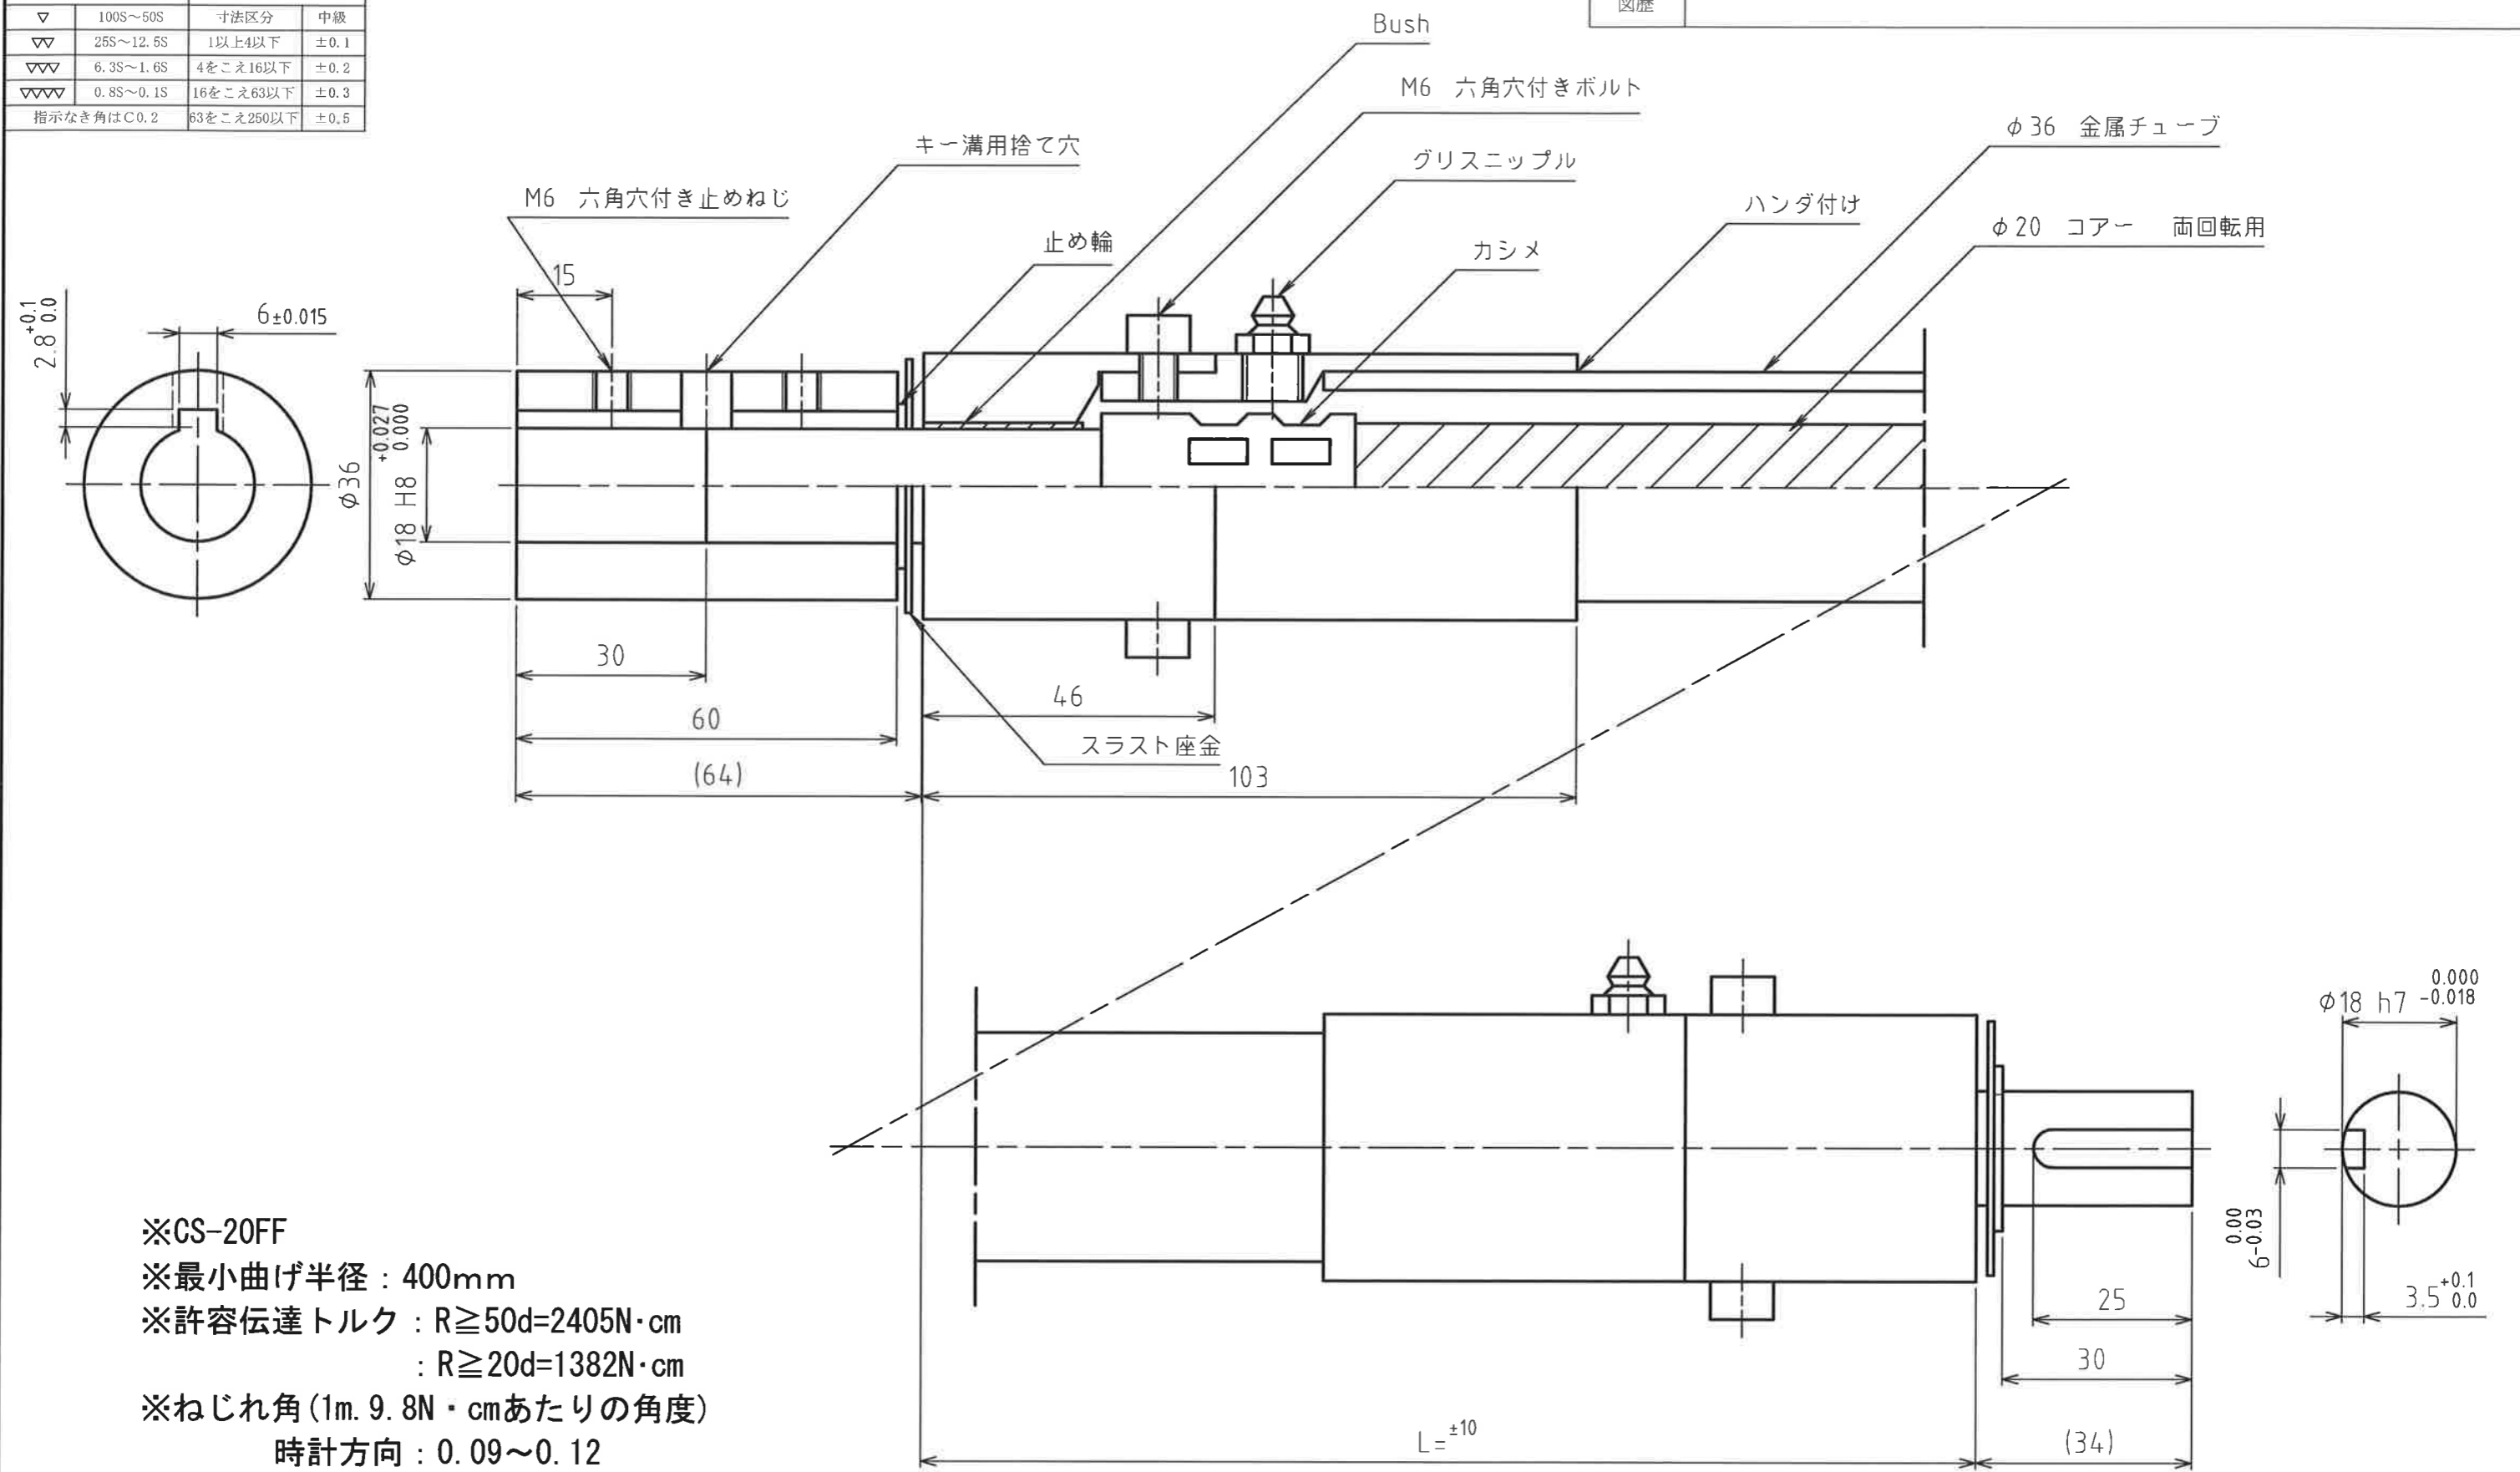

※CS-20FF
 ※最小曲げ半径：400mm
 ※許容伝達トルク：R≥50d=2405N・cm
 : R≥20d=1382N・cm
 ※ねじれ角(1m. 9. 8N・cmあたりの角度)
 時計方向：0.09~0.12
 反時計方向：0.2~0.3

尺度	A3	日付	16年 11月 18日	形式	CS20	図番	CS-20MF
	1:1			標準品			
承認		検図		製図		名称	フレックスシャフト
記号		訂正理由		年月日		承認	
株式会社 昌和発條製作所							

仕上程度	表面処理	熱処理
------	------	-----