


仕上り記号と表面あらさ	削り加工普通寸法差		
▽	100S~50S	寸法区分	中級
▽▽	25S~12.5S	1以上4以下	±0.1
▽▽▽	6.3S~1.6S	4をこえ16以下	±0.2
▽▽▽▽	0.8S~0.1S	16をこえ63以下	±0.3
指示なき角はC0.2		63をこえ250以下	±0.5

図歴

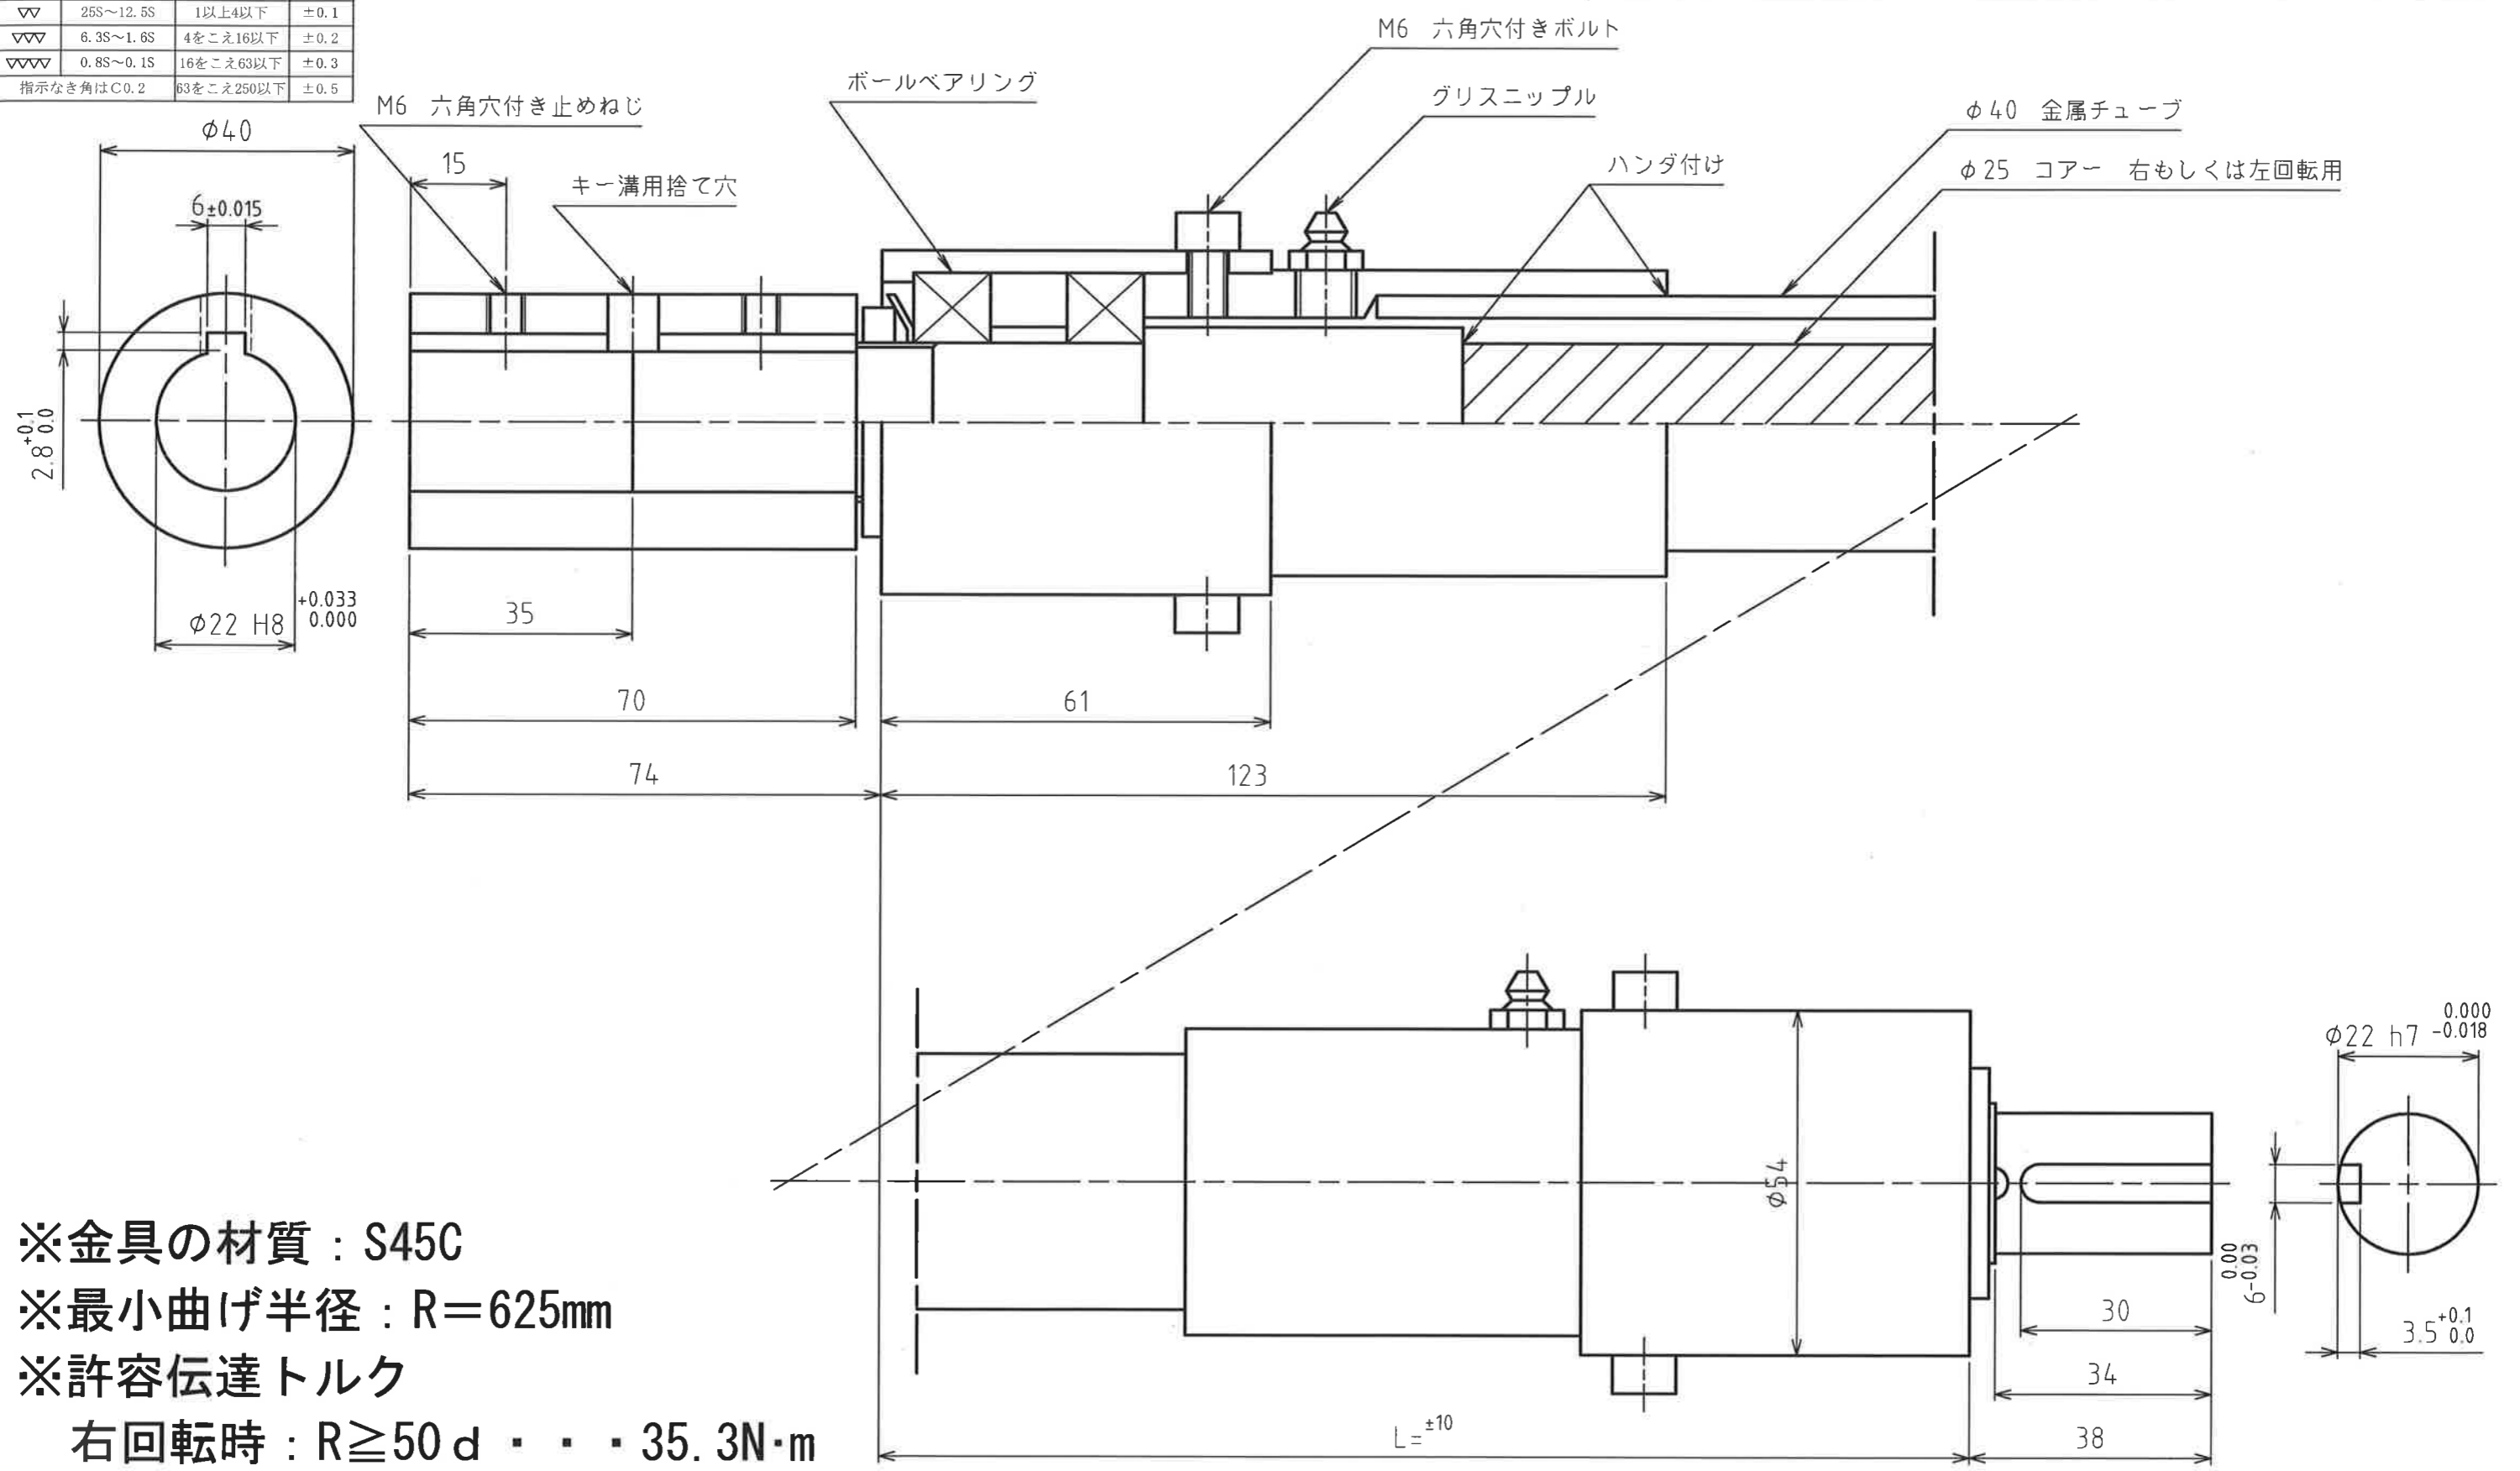

※金具の材質：S45C  
 ※最小曲げ半径：R=625mm  
 ※許容伝達トルク  
 右回転時：R ≥ 50 d . . . 35.3N・m  
 R ≥ 20 d . . . 20.6N・m

尺度	A3	日付	16年11月21日	形式	DB25	図番	DB-25MF
承認		検図		名称	フレックスシャフト		
記号		訂正理由		年月日		承認	

株式会社 昌和発条製作所

仕上程度	表面処理	熱処理
------	------	-----