


仕上記号と表面あらさ		削り加工普通寸法差	
▽	100S~50S	寸法区分	中級
▽▽	25S~12.5S	1以上4以下	±0.1
▽▽▽	6.3S~1.6S	4をこえ16以下	±0.2
▽▽▽▽	0.8S~0.1S	16をこえ63以下	±0.3
指示なき角はC0.2		63をこえ250以下	±0.5

図歴

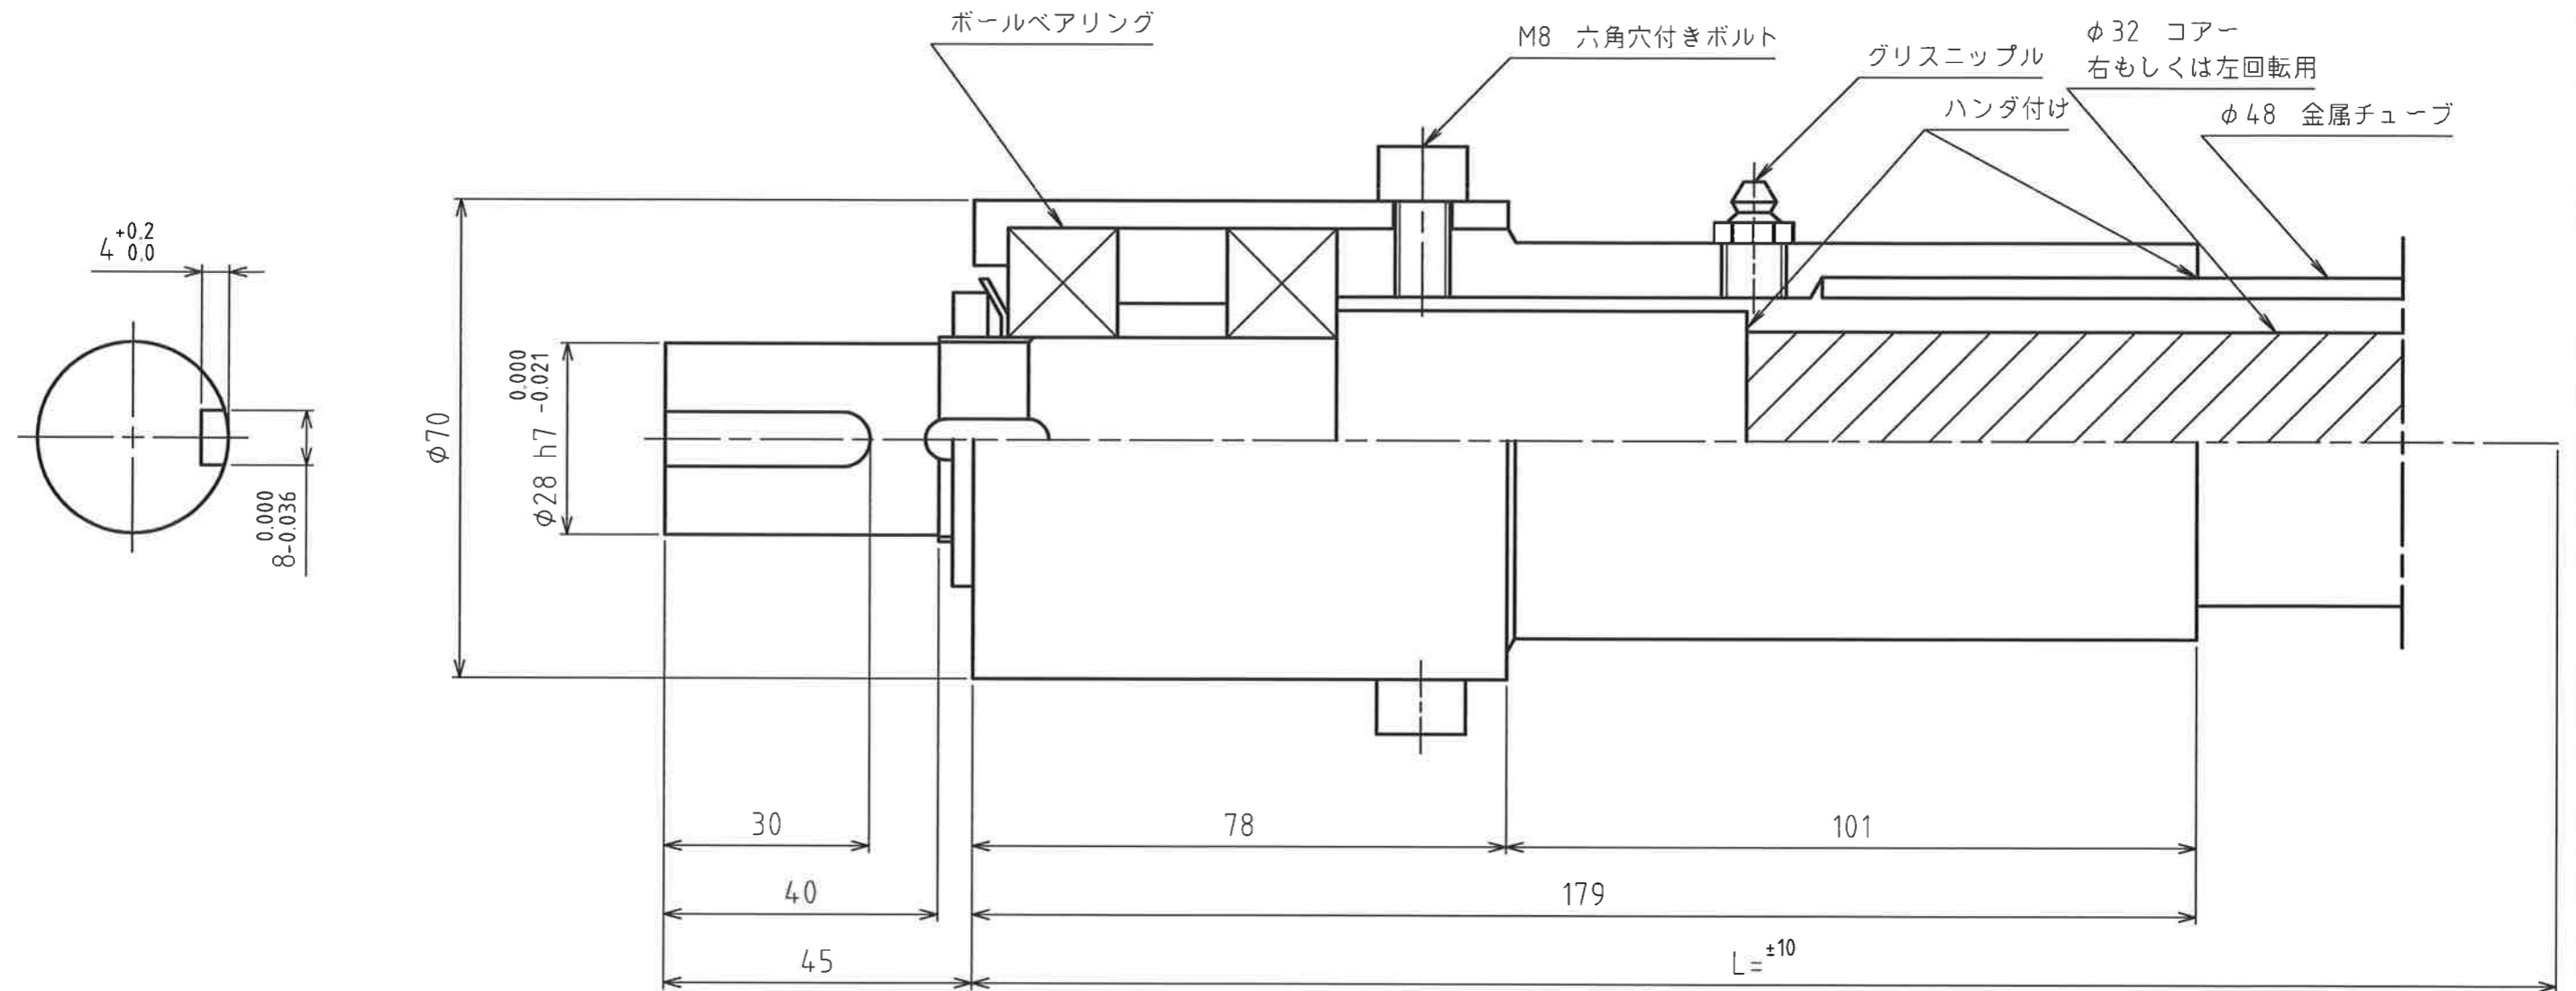

※金具の形状：左右同一

※金具の材質：S45C

※最小曲げ半径：R=750mm

※許容伝達トルク

右回転時：R ≥ 50 d . . . 147N·m

R ≥ 20 d . . . 98N·m

尺度	A3	日付	16年 11月 21日	形式	DB32	図番	DB-32MM
	1:1				標準品		
承認		検図		製図		名称	フレックスシャフト
記号		訂正理由		年月日		承認	
株式会社 昌和発条製作所							

仕上程度	表面処理	熱処理
------	------	-----