


仕上記号と表面あらさ	削り加工普通寸法差	
▽	100S~50S	中級
▽▽	25S~12.5S	1以上4以下 ±0.1
▽▽▽	6.3S~1.6S	4をこえ16以下 ±0.2
▽▽▽▽	0.8S~0.1S	16をこえ63以下 ±0.3
指示なき角はC0.2	63をこえ250以下	±0.5

図歴

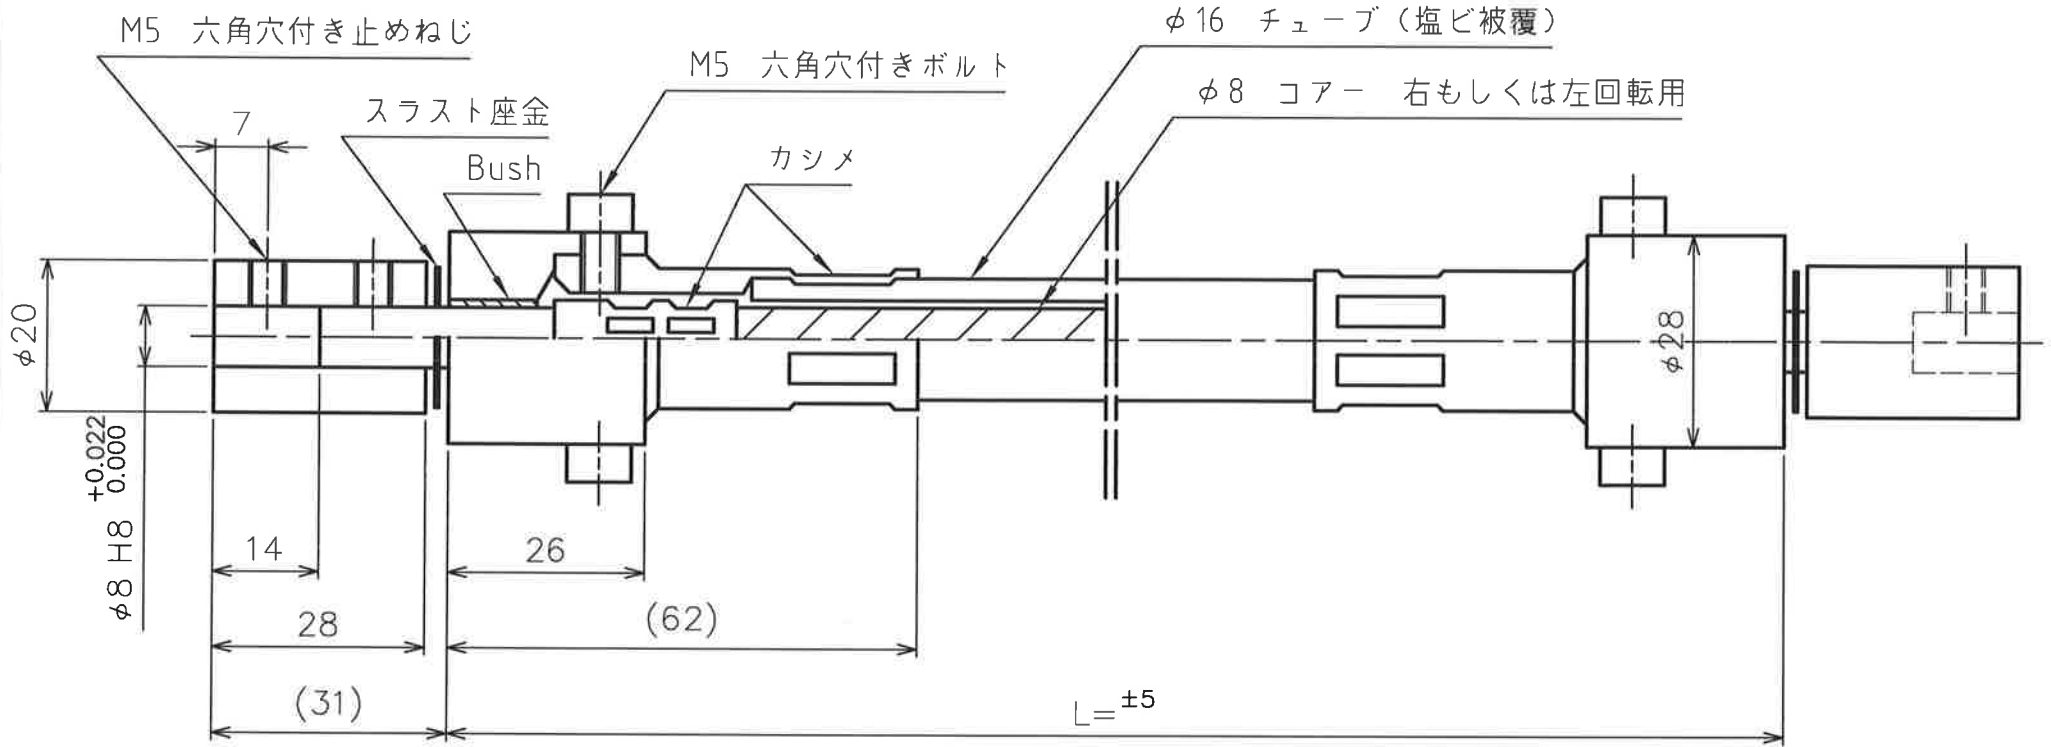

※金具の形状：左右同一

※金具の材質：S45C

※最小曲げ半径：R=200mm

※許容伝達トルク

右回転時：R $\geq$ 50 d . . . 2.45N·m

R $\geq$ 20 d . . . 1.47N·m

尺度	A4 1:1	日付	13年6月11日	形式	DS08 標準品	図番	DS-08FF
承認		検図		製図		名称	フレックスシャフト
株式会社 昌和発條製作所							

仕上程度	表面処理	熱処理
------	------	-----

記号	訂正理由	年月日	承認
----	------	-----	----