


仕上り記号と表面あらさ	削り加工普通寸法差	
▽	100S~50S	寸法区分 中級
▽▽	25S~12.5S	1以上4以下 ±0.1
▽▽▽	6.3S~1.6S	4をこえ16以下 ±0.2
▽▽▽▽	0.8S~0.1S	16をこえ63以下 ±0.3
指示なき角はC0.2	63をこえ250以下	±0.5

図歴

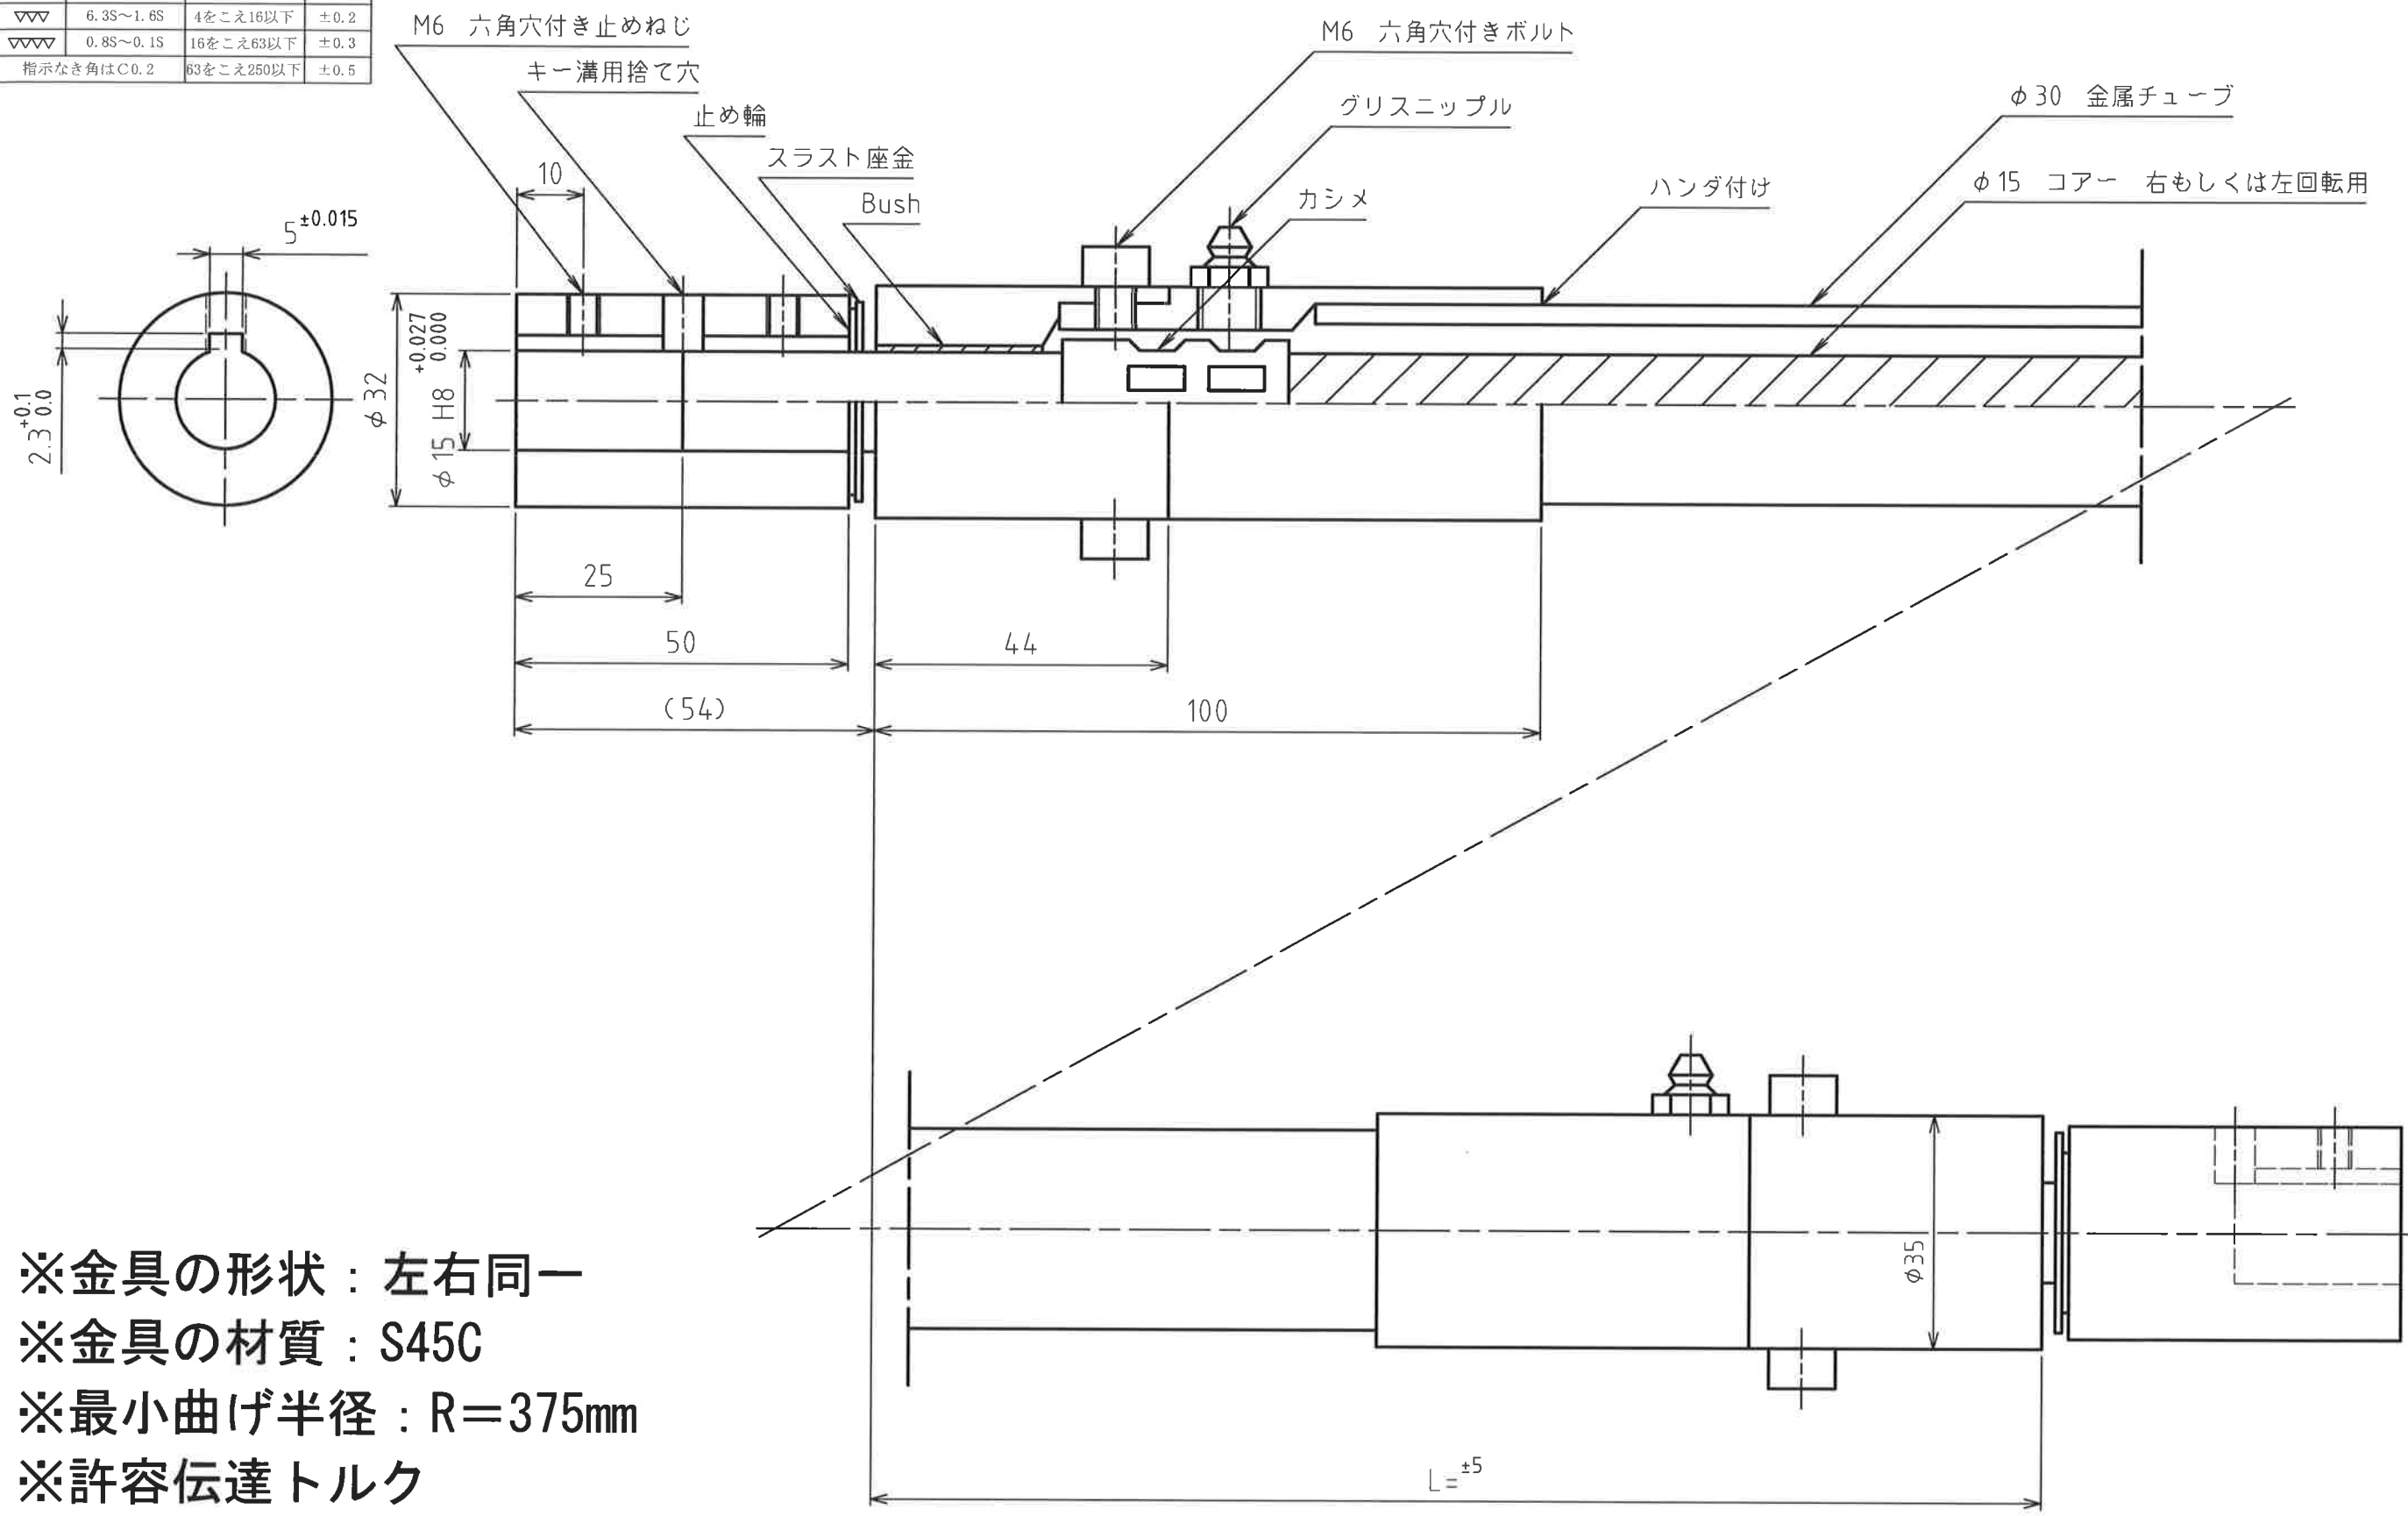

※金具の形状：左右同一
 ※金具の材質：S45C
 ※最小曲げ半径：R=375mm
 ※許容伝達トルク
 右回転時：R ≥ 50 d . . . 10.8N·m
 R ≥ 20 d . . . 5.9N·m

尺度	A3	日付	16年 11月 17日	形式	DS15	図番	DS-15FF
承認		検図		製図		名称	フレックスシャフト
株式会社 昌和発条製作所							

仕上程度	表面処理	熱処理
------	------	-----

記号	訂正理由	年月日	承認
----	------	-----	----