
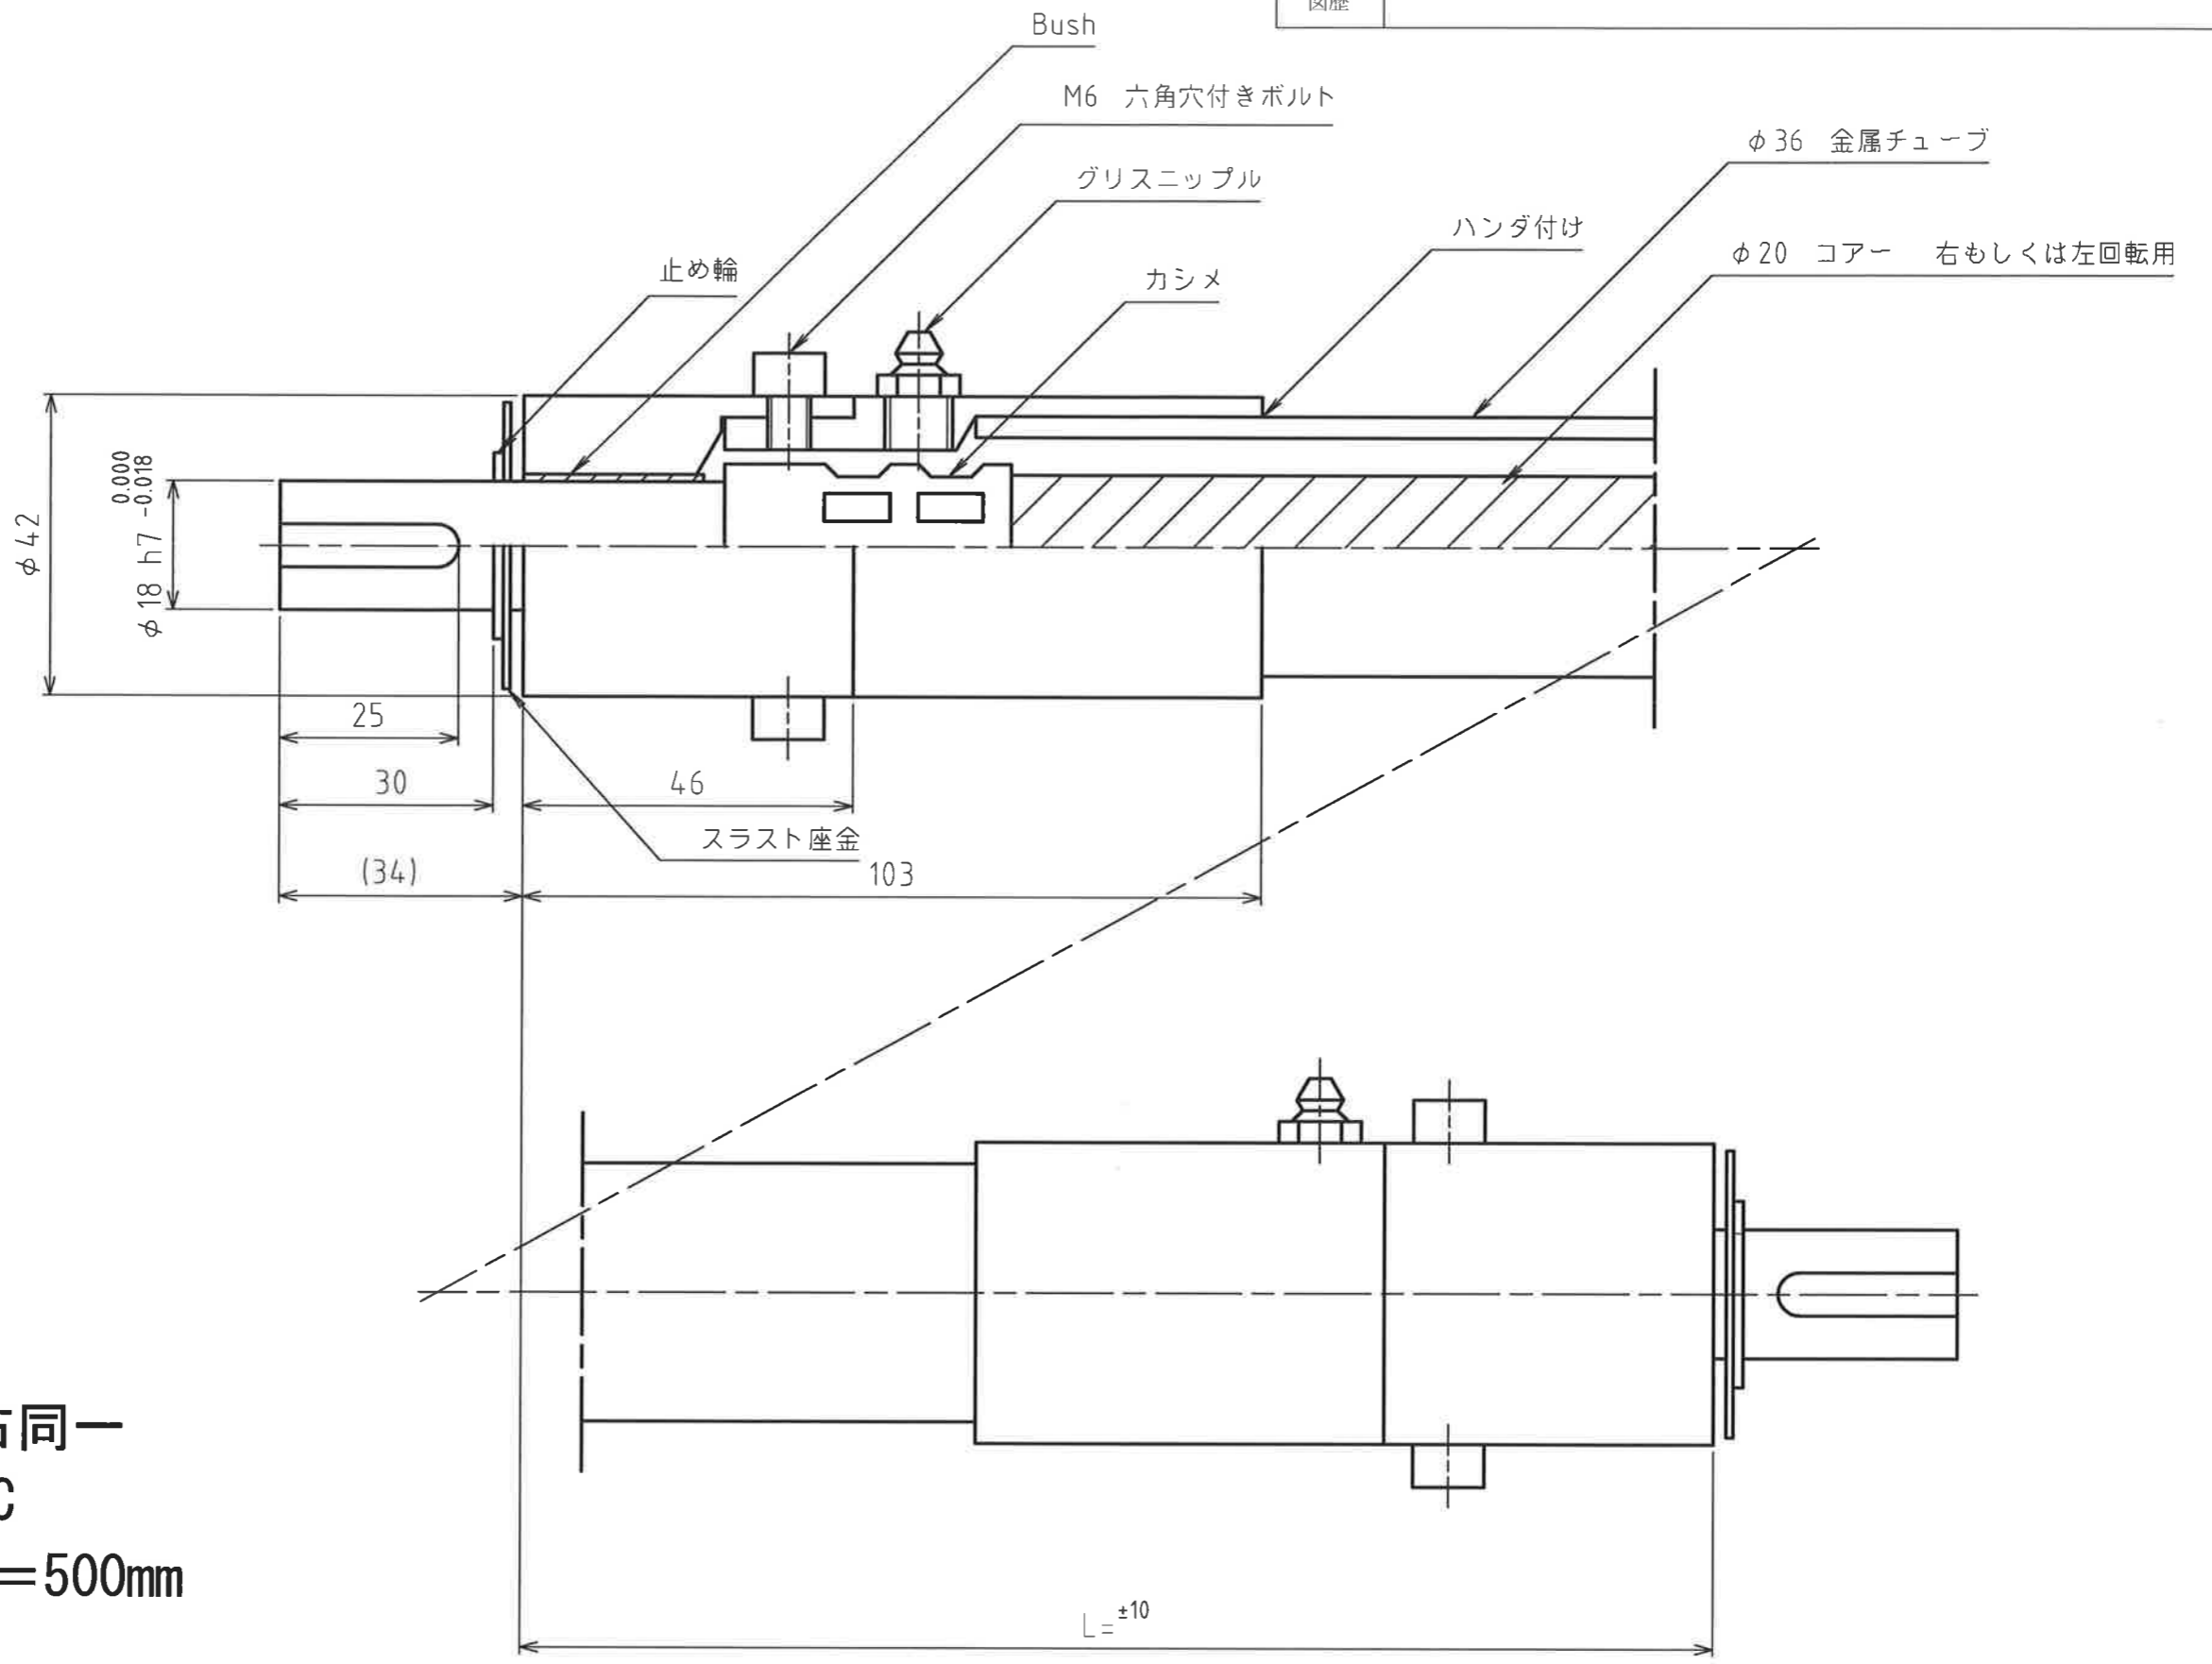


仕上記号と表面あらさ	削り加工普通寸法差	
▽	100S~50S	寸法区分 中級
▽▽	25S~12.5S	1以上4以下 ±0.1
▽▽▽	6.3S~1.6S	4をこえ16以下 ±0.2
▽▽▽▽	0.8S~0.1S	16をこえ63以下 ±0.3
指示なき角はC0.2	63をこえ250以下	±0.5

図歴

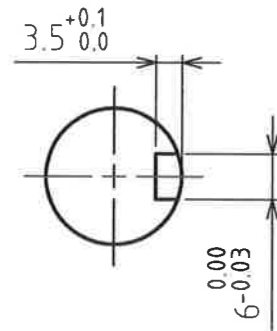

- ※金具の形状：左右同一
- ※金具の材質：S45C
- ※最小曲げ半径：R=500mm
- ※許容伝達トルク
 - 右回転時：R ≥ 50 d . . . 21.6N・m
 - R ≥ 20 d . . . 12.7N・m

仕上程度	表面処理	熱処理
------	------	-----

承認	検図	製図	名
記号	訂正理由	年月日	承認

尺度	A3	日付	16年11月18日	形式	DS20	図番	DS-20MM
	1:1				標準品		
				名称	フレックスシャフト		
株式会社 昌和発條製作所							