


仕上記号と表面あらさ	削り加工普通寸法差	
	寸法区分	中級
▽	100S~50S	±0.1
▽▽	25S~12.5S	±0.2
▽▽▽	6.3S~1.6S	±0.3
▽▽▽▽	0.8S~0.1S	±0.5
指示なき角はC0.2		

図歴

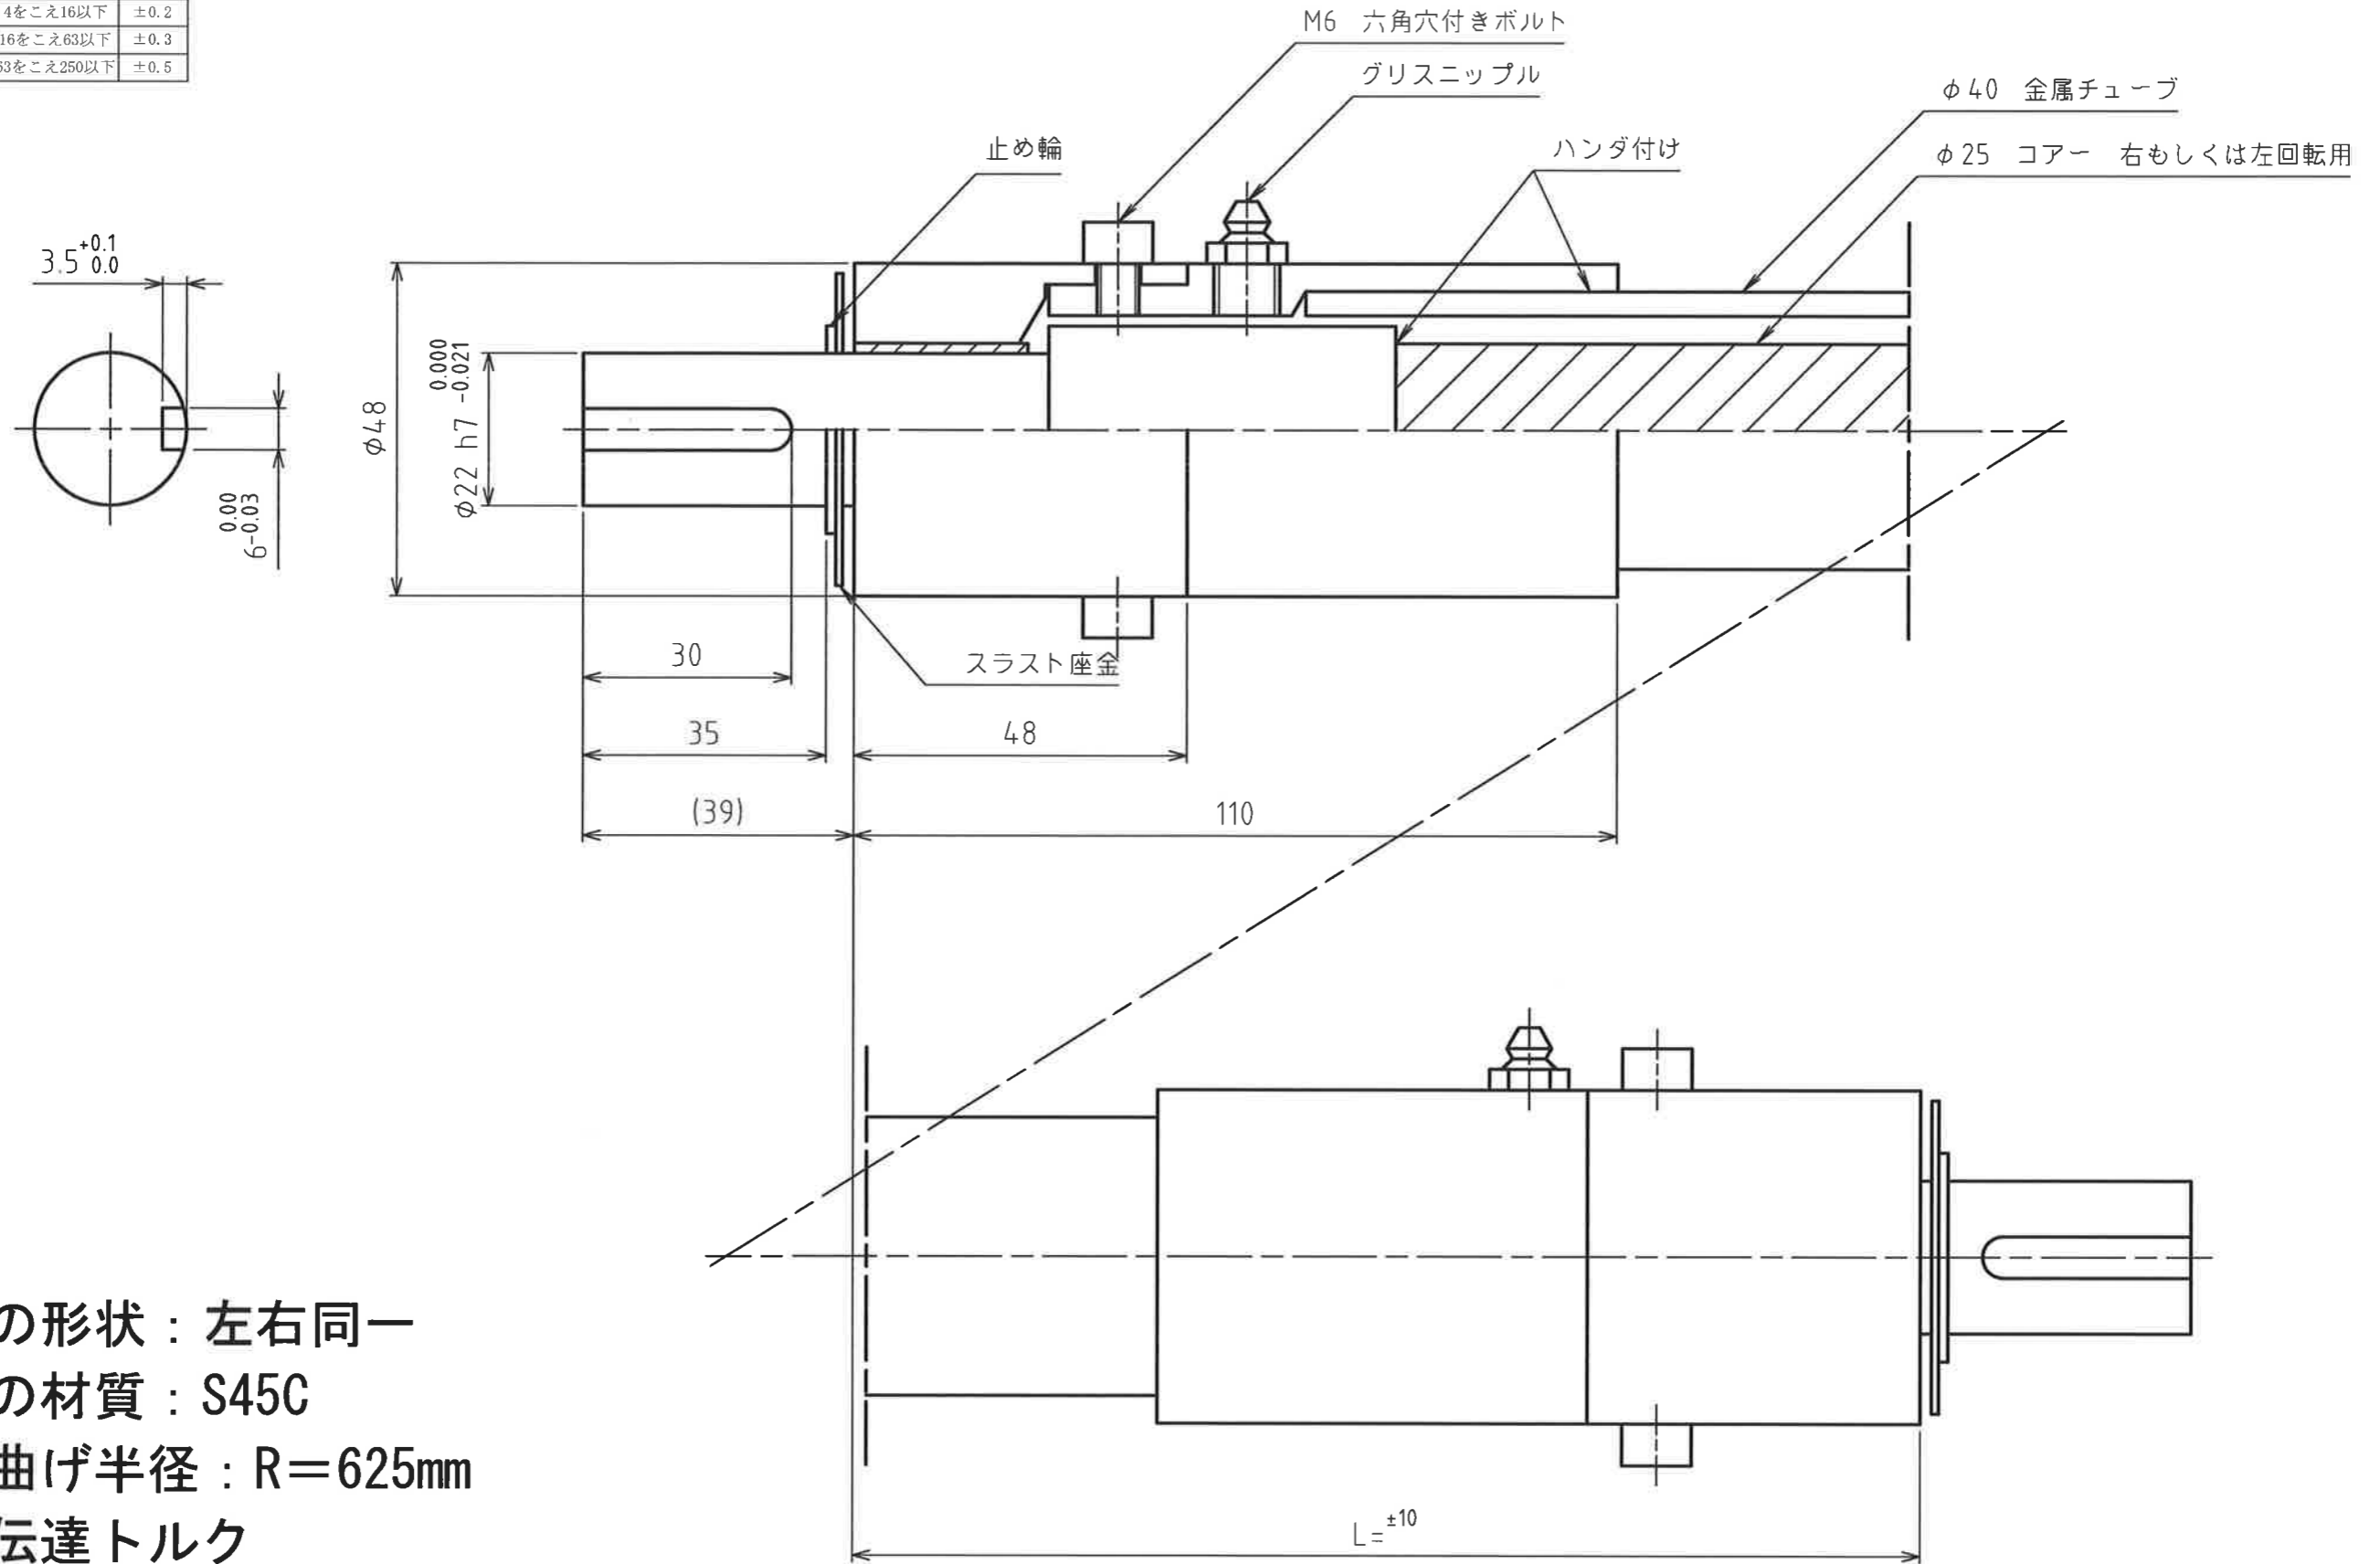

※金具の形状：左右同一

※金具の材質：S45C

※最小曲げ半径：R=625mm

※許容伝達トルク

右回転時：R ≥ 50 d . . . 35.3N・m

R ≥ 20 d . . . 20.6N・m

L = ±10

尺度	A3	日付	16年11月22日	形式	DS25	図番	DS-25MM
	1:1			標準品			
承認		検図		製図		名称	フレックスシャフト
記号		訂正理由		年月日		承認	
株式会社 昌和発条製作所							

仕上程度	表面処理	熱処理
------	------	-----